



علائم و اختصارات:

ترمیم		زمان خشک شدن		Voc (ترکیبات آلی فرّار)	
نظافت ابزار استفاده شده		مقاومت در برابر آب		روش استفاده	
بسته‌بندی		قواعد		مصرف	

5	 روغن روبیو® مونوکوت
6	 فنآوری
9	 داخلی
9	 آماده سازی
11	 پیش‌رنگ (اختیاری)
15	 محافظت
16	 مونوکوت Plus 2C روغن
24	 مجموعه روغن ضدحریق
27	 RMC مجموعه روغن نامرئی
31	 تعمیر و نگهداری
32	 نظافت
34	 لک‌ها
41	 بیرونی
43	 پیش‌رنگ (اختیاری)
46	 محافظت
47	 محافظ هیبریدی روبیو مونوکوت
47	 RMC محافظ هیبریدی چوب
47	 RMC پاک‌کننده
51	 کرم چوب روبیو
56	 تعمیر و نگهداری
57	 نظافت
58	 طراوت و نوسازی
61	 صنعت
61	 پیش‌رنگ (اختیاری)

.....محافظت	62
.....UV R2 روعن	63
..... رويو مونوكوت R2 تاپكوت UV روعن	63
..... رويو مونوكوت LED روعن	65
..... دستگاهها	68
..... پيشرنگ (اختياري)	77
..... چسب پاركت آسانپيوند رويو	83
..... برنامه 1.2.3 گام به گام آسانپيوند رويو	91
.....ضميمه	94
.....آكادمي رويو	99
.....دفاتر رويو	100



روغن روبیو ® مونوکوت




فن آوری

روغن روبیو مونوکوت:
نهایت محافظت از چوب
براساس پیوند مولکولی

زمانیکه حرف از محافظ چوب باکیفیت و دوستدار محیطزیست به میان می‌آید، روبیو مونوکوت راه چاره است. پیوند مولکولی پیشرفته که اساس روبیو مونوکوت را شکل می‌دهد، نه تنها موجب دوام محصولات روبیو مونوکوت شده، بلکه آنها را فوق‌العاده اقتصادی و کاربرپسند کرده است.

پیوند مولکولی

روغن با پیوند مولکولی قوی در عرض چند دقیقه به میکرون‌های بالایی سطح چوب می‌چسبد (بدون ایجاد لایه و اشباع). این ویژگی سال‌هاست روبیو مونوکوت را از سایر محصولات محافظ چوب متمایز کرده



است.

وارنیش ایجاد لایه روی سطح – چندین لایه (سمباده) – غیرقابل ترمیم – فاقد ظاهر و حس طبیعی
واکس و روغن سنتی اشباع مداوم – چندین لایه – ترمیم دشوار (همپوشانی) – نیاز شدید به تعمیر و نگهداری
روغن روبیو مونوکوت پیوند مولکولی – بدون ایجاد لایه روی سطح – فقط یک لایه – تعمیر و نگهداری آسان – حفظ ظاهر و حس طبیعی چوب

ویژگی‌های فن‌آوری منحصر به فرد مونوکوت موجب پیشتازی آن در این زمینه‌ها شده است:

➡ رنگ و محافظت پایدار از چوب

➡ تنها یک لایه

➡ استفاده راحت، بدون همپوشانی

➡ تعمیر و نگهداری آسان

◆ محتویات 100% طبیعی، 0% VOC

◆ گستره وسیع رنگ: 40 رنگ استاندارد

◆ قابل استفاده تقریباً برای تمام انواع چوب

محافظت پایدار	 DURABLE PROTECTION
پیوند مولکولی محافظت پایدار و بادوامی ایجاد می‌کند. برای رسیدن به این پیوند مولکولی دادن زمان چند دقیقه‌ای برای واکنش از اهمیت برخوردار است. پیوند بهتر فیبرها به محافظت قوی‌تری می‌انجامد.	
بدون همپوشانی	 NO OVERLAPS
و قتی که پیوند مولکولی با فیبرهای سلولوز صورت گرفت، چوب یا لایه پیوند شده محصول دیگر محلول اضافه نمی‌پذیرد. به همین خاطر خبری از همپوشانی و رد شروع کار نیست.	
محتویات طبیعی	 0% VOC NATURAL INGREDIENTS
روبو مونوکوت دارای هیچ آب یا حلال دیگری نیست و بر پایه مواد طبیعی است. این بدین معنیست که استفاده از محصول کاملاً امن و برای محیط زیست بی‌خطر است.	
تمام انواع چوب	 ALL WOOD TYPES
روبو مونوکوت تقریباً برای تمام انواع چوب، لوازم منزل، و کف (چوب سخت، طرح چوب، MDF) قابل استفاده است.	
تنها یک لایه	 ONE SINGLE LAYER
به برکت این فن‌آوری، مصرف بسیار پایین‌تر از نمونه‌های قدیمی است. این به رنگ و محافظت تنها با یک لایه می‌انجامد. و قتی که فیبرهای چوب با روغن پیوند خورد، چوب دیگر هیچ مقدار اضافی را جذب نکرده و نیازی به لایه دوم نخواهد بود.	
تعمیر و نگهداری آسان	 EASY TO MAINTAIN
سطوح پرداخت‌کاری شده با محصولات مونوکوت به آسانی تعمیر و نگهداری شده و خش‌ها و قسمت‌های آسیب‌دیده به راحتی قابل ترمیم هستند.	

رنگ‌های منحصر به فرد

فن‌آوری رنگدانه مونوکوت غلظت و حجم رنگ را بدون مخدوش کردن ظاهر و حس طبیعی تنها در یک لایه میسر کرده است.



UNIQUE COLOURS



داخلی

آماده سازی

آماده‌سازی مناسب سطح از اهمیت بسیاری برای پرداخت‌کاری نهایی برخوردار است. روبیو مونوکوت بدین منظور دو محصول عرضه کرده است.

چاقوی درزگیری  آب  قابل سمباده پس از تقریبا 2 ساعت  سطل پی وی سی: 0.5، 5 و 25 کیلویی 	بتونه چوب RMC بتونه دوستدار محیط زیست، ترمیم فوری این بتونه متشکل از یک ماده، ضد انقباض، پودری و مناسب آماده سازی قطعات چوبی داخلی است. ترمیم فوری و سمباده آسان از ویژگی های دیگر این محصول بوده و می توان آن را با روغنی از مجموعه روبیو رنگ کرد. موجود در 3 شید: روشن، متوسط و تیره.	
دستی  1 لیتر = تقریبا 75-100 متر مربع  1-0-15 دقیقه، بسته به میزان مصرفی  قوطی 1 - 5 لیتری 	پاک کننده RMC پاک کننده آماده ساز برای مصارف داخلی این محصول را می توان پس از سمباده و نظافت با جاروبرقی جهت پاک کردن کامل سطوح و آماده کردن آن ها برای پرداخت کاری با روغن روبیو مونوکوت بکار برد. ای محصول حتی ریزترین ذرات غبار را از بین خواهد برد. شروع عالی برای یک پرداخت کاری نهایی بی نقص. پاک کننده RMC را می توان برای نظافت ابزار بکار رفته در زدن روغن نیز استفاده کرد.	




پیش‌رنگ (اختیاری)

ایجاد ظاهر فیوم یا اسموک، پیش‌رنگی خلاقانه ... روبیو مونوکوت با عرضه طیفی از محصولات مناسب پیش‌رنگ چوب، امکان ایجاد افکت‌های بدیع و دلخواه را برای شما فراهم می‌آورد.

به‌دلیل استفاده از روغن مونوکوت برای پرداخت نهایی، پیوند مولکولی با چوب همواره تضمین شده است.

افکت‌های واکنشی

VOC %0  دستی - ماشینی  تقریبا 12-24 ساعت  آب  بطری 100 میل - 1 لیتری گالن 5 - 10 لیتری 	فیوم RMC افکت خاکستری فیوم RMC جهت ایجاد افکت خاکستری روی چوب بلوط بدون ایجاد بخار مضر و آزاردهنده ساخته شده است. این محصول با اسید تانیک موجود در چوب واکنش داده و می‌توان آن را به صورت دستی و ماشینی استفاده کرد. نتیجه بین شید روشن و بسیار غلیظ خاکستری متغیر است. موجود در 3 شید: روشن، متوسط و تیره.	
VOC %0  دستی - ماشینی  تقریبا 12-24 ساعت  آب  بطری 100 میل - 1 لیتری گالن 5 - 10 لیتری 	اسموک RMC افکت دودی اسموک RMC جهت ایجاد افکت دودی روی چوب بلوط بدون انتشار بخار مضر و آزاردهنده ساخته شده است. این محصول با اسید تانیک موجود در چوب واکنش داده و می‌توان آن را به صورت دستی و ماشینی استفاده کرد. نتیجه بین شید مسی و قهوه‌ای متغیر است.	

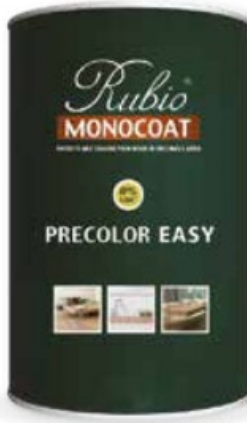VOC %0  دستی – ماشین پولیش  1 لیتر = تقریبا 15-20 متر مربع  تقریبا 1-3 ساعت  بطری 100 میل قوطی 1، 2.5 و 5 لیتری 	آسان پش رنگ RMC پش رنگ لوازم چوبی خود را با این محصول پش رنگ بزید تا افکت ها و کنتر است های خلاقانه داشته باشید. آسان پش رنگ RMC در 14 رنگ مختلف موجود است که می توان آن ها را با هم مخلوط نیز کرد. با ترکیب این محصول با روغن مونوکوت در پرداخت کاری نهایی، قادر به ایجاد انتخاب های متنوع بدیع و نامحدود خواهید بود. این محصول به راحتی قابل استفاده بوده و نتایج بادوامی برجا خواهد گذاشت.	
--	---	---

رنگ ها:



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN




URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

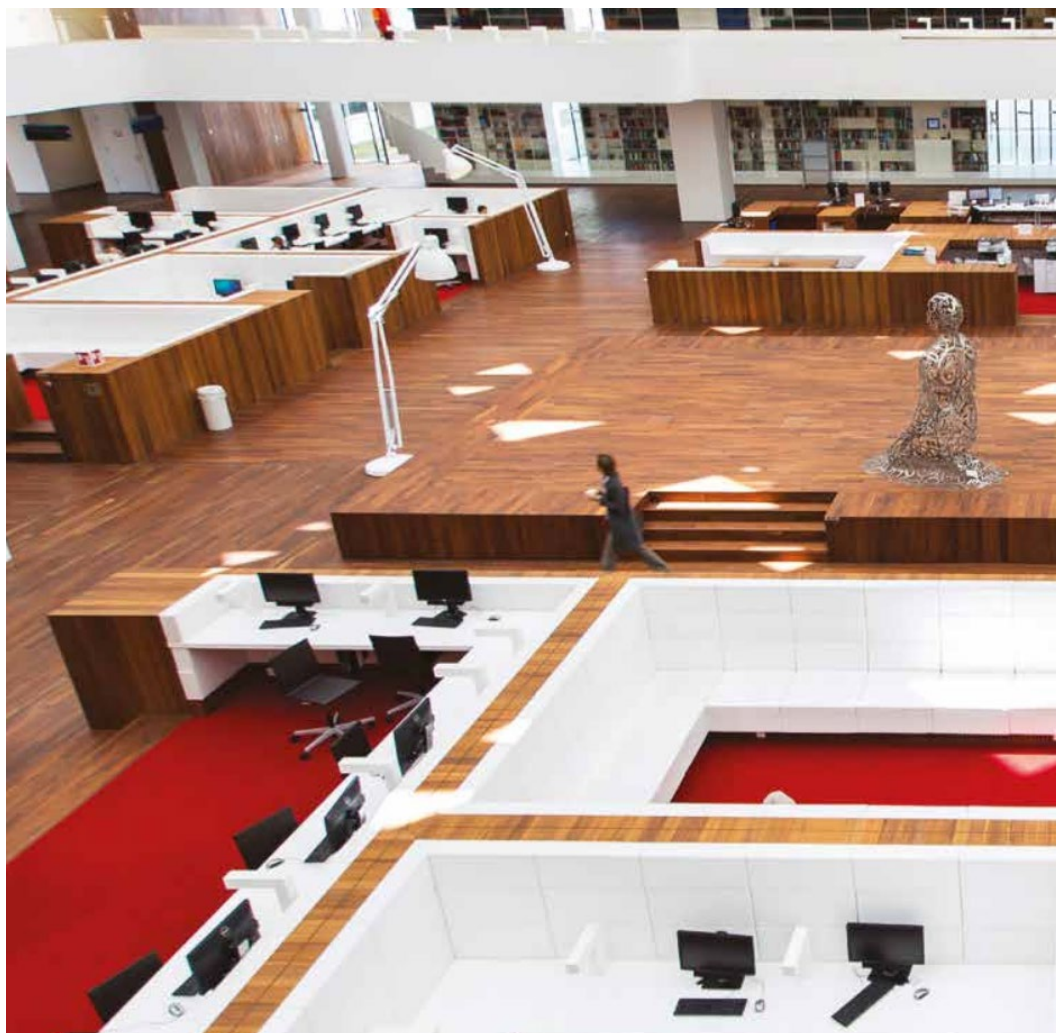

محافظت

رنگ و محافظت را می‌توان با روغن Plus 2c یا مجموعه ضدحریق روبیو مونوکوت انجام داد. این روغن‌ها در 40 رنگ موجود بوده و موجب حفظ ظاهر و حس طبیعی چوب می‌شوند. جهت تأمین خواسته مشتری به پرداخت‌کاری بیرنگ و شفاف که همزمان محافظ مطمئن چوب نیز باشد، مجموعه روغن نامرئی مونوکوت به خطتولید اضافه شده است.

محافظت و رنگ تنها با یک لایه

روغن Plus 2C مونوکوت

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  دستی: 1 لیتر = 30-50 متر مربع  ماشین پولیش: 1 لیتر = 60-80 متر مربع  تقریباً 24 ساعت  5 روز  پاک‌کننده RMC   EN 71-3 - A+ - Ü - GISCODE Ö10/DD+NO FORMALDEHYDE - M1 ست A + B  قوطی دوتایی: 350 میل، 1.3 – 3.5 لیتر هشدار اشتعال خودبخود روغن تخم‌کتان محصولی طبیعی بوده و بخودی‌خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی	روغن Plus 2C مونوکوت جدیدترین نسل روغن! این محصول یک روغن نسل جدید مونوکوت است که رنگ و محافظت از چوب را تنها در یک لایه انجام می‌دهد. ترکیب روغن (A) و شتاب‌دهنده (B) موجب خشک سریع، ترمیم فوری و محافظت برتر می‌شود.	 روغن Plus 2C مونوکوت همراه ایده‌آل تمام پروژه‌های شما
--	---	--

دستمال خطر اشتعال به همراه دارد. اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال ها را حتما در آب خیس کنید.		
---	--	--

ویژگی های منحصر به فرد:

- ✓ رنگ و محافظت در یک لایه
- ✓ 40 رنگ استاندارد
- ✓ بهبود ظاهر و حس طبیعی چوب
- ✓ دوستدار محیط زیست: VOC %0
- ✓ فاقد آب یا حلال دیگر
- ✓ تعمیر و نگهداری آسان
- ✓ بدون هم پوشانی یا رد شروع
- ✓ مصرف کم: 30-50 متر مربع در لیتر
- ✓ قابل استفاده روی تمام انواع چوب، لوازم چوبی و کف
- ✓ مقاوم در برابر استهلاک
- ✓ مقاوم در برابر آب و گرما، ایده آل برای آشپزخانه و حمام
- ✓ ترمیم بسیار فوری، 80% در دو روز
- ✓ دوره خشک شدن کوتاه: بعد از 5 روز می توان سطح را با آب و صابون نظافت کرد.

گواهی‌نامه‌ها:



استفاده آسان در سه مرحله:

آماده‌سازی: چوب پرداخت‌کاری نشده: طبق قواعد چوب را سمباده بزنید. گرد و غبار را با جاروبرقی خوب پاک کرده و با روغن RMC نظافت کنید. اجازه دهید سطح خشک شود. دو بخش روغن را به‌دقت مخلوط و هم بزنید.

دستی	ماشین پولیش
------	-------------



مرحله 1: مقدار کمی از روغن Plus 2C را بوسیله دستمال، برس یا ماشین پولیش با پد نازک بژ روی سطح پخش کنید.

این کار را در قسمت‌های 5-10 متر مربعی انجام دهید.

مرحله 2: چند دقیقه اجازه دهید تا واکنش دهد.

مرحله 3: روغن اضافه را با دستمال بدون گرک یا ماشین پولیش با پد نازک سفید بعد از 15 دقیقه پاک کنید. سطح بایستی خشک باشد و چیزی به دست نچسبد.

در اتاقی با تهویه مناسب، پس از 24-36 ساعت سطح خشک می‌شود.

	ست کفساب RMC برای استفاده دستی از روغن حاوی: 1 جای پد 5 پد بژ
---	--

رنگ‌ها:

روغن Plus 2C مونوکوت در 40 رنگ موجود است. این روغن چوب را، بدون از بین بردن حس و ظاهر طبیعی، در یک لایه رنگ و محافظت می‌نماید. رنگ‌ها را می‌توان مخلوط نیز کرد.



ANTIQUE BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUDLIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%



روبئو مونوكوت، همراة پاركت شما از اءءا تا انتها؟ اءن ممكن است!

از آماءهسازى زىر سطح تا اءمام نصب پاركت، شك به خود راه نءهءء! ءمام چىزها با آسانپءونء و مءموءه روبئو مونوكوت قابل انءامءء.


برائ اطلاءاء بىشءر ءرباره مءموءه آسانپءونء روبئو، به صفءه بروءء.



روبو مونوکوت، پادشاه رنگ‌ها

روبو مونوکوت از سال 2005، عنوان پادشاه رنگ‌ها را دارا بوده است. روغن Plus 2C دارای 40 رنگ بوده و در یک لایه چوب را محافظت و رنگ می‌نماید. به اضافه، با 14 پیش‌رنگ اختیاری که امکان مخلوط کردن با یکدیگر دارند، گزاف نیست اگر بگوییم در انتخاب رنگ دلخواه هرچه دلتان بخواهد فراهم است. در صورت لزوم، می‌توانیم رنگ سفارشی برای پروژه شما را درست کنیم. این قابلیت روغن Plus 2C مونوکوت را همراه ایده‌آل پروژه شما کرده است.

این نمایی از رنگ‌ها ممکن است:

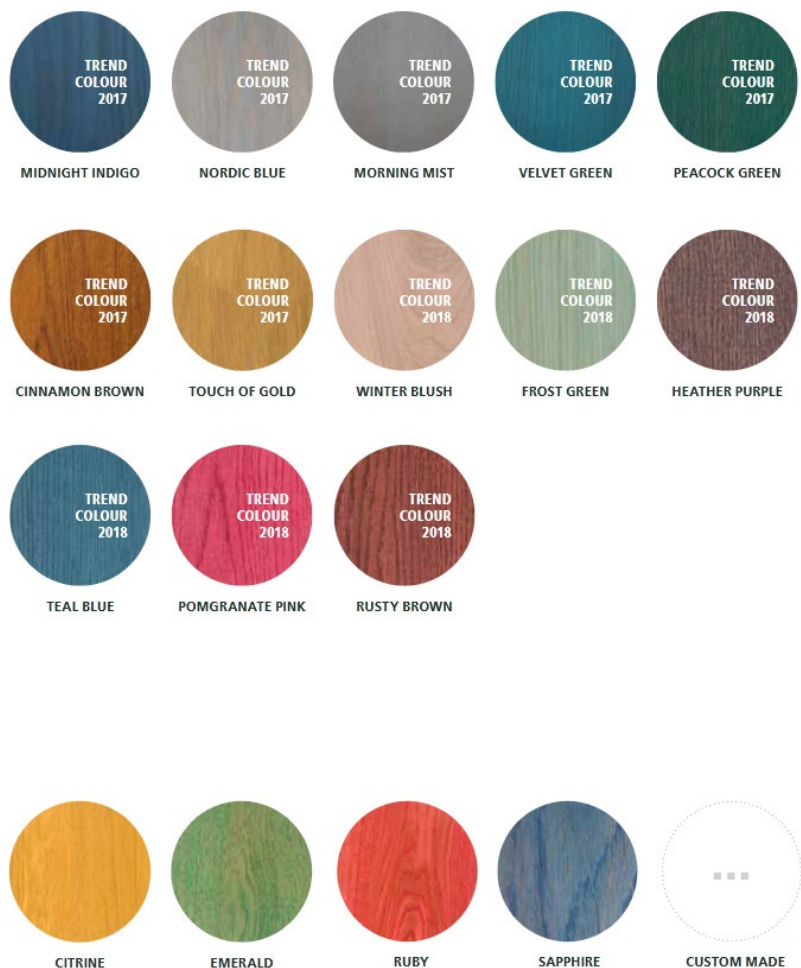

مجموعه روغن ضدحریق

مجموعه روغن FR (ضدحریق) RMC

مجموعه روغن ضدحریق بی نظیر کلاس Bfl-s1

این مجموعه روغن نخستین در نوع خود در جهان است که دارای گواهینامه Bfl-s1 برای چوب بلوط (5 میل لایه رویی) است. این محصول همچنین دارای گواهینامه Cfl-s برای 2.5 لایه رویی چوب بلوط است.

این مجموعه پیش‌رنگ را با پایه FR مونوکوت و روغن پرداخت Plus 2C ترکیب کرده است.



دلیل منحصر به فرد بودن این مجموعه ضدحریق چیست؟

✓ روغن بدون ایجاد لایه رویی

روغن ضدحریق ما براساس فن آوری پیوند مولکولی ساخته شده که در نتیجه آن روغن با میکرون های سطح چوب پیوند مولکولی برقرار کرده و بدون ایجاد لایه به محافظت پایدار از چوب می انجامد.

✓ فاقد نمک

تحقیقات نشان داده اند که وجود نمک به شدت موجب کاهش اثربخشی محصولات ضدحریق می-شود. برخلاف بسیاری از محصولات ضدحریق، روغن FR مونوکوت فاقد هرگونه نمک بوده که موجب افزایش عمر آن می شود.

✓ کاهش ایجاد دود

یکی از موارد مورد تمرکز در تولید این مجموعه محدود کردن ایجاد دود است. آمارها ثابت کردند که ایجاد دود شانس نجات افراد گرفتار در آتش سوزی را به شدت کاهش می دهد. میزان دود این مجموعه دارای رده s1 بوده که نشان از ایمن بودن محصول در این زمینه است.

ویژگی های منحصربه فرد:

- بدون ایجاد لایه، بدون اشباع
- فاقد هرگونه حلال یا آب، 0% VOC
- عملکرد بهینه، مصرف کم
- موجود در تمام رنگ های داخلی استاندارد
- قابل استفاده دستی و ماشینی
- همراه پیشنهاد شده برای پروژه ها!

گواهینامه Bfl-s1 آزمایش شده طبق استاندارد EN ISO 11925-2 and EN ISO 13501-1: 9239-1.

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  طبق میزان معمول:  $35 \text{ g/m}^2 \pm 5$ تقریباً 12 ساعت  پاک‌کننده RMC  قوطی: 1 – 5 لیتر 	پایه FR مونوکوت آستر ضدحریق	
VOC %0  دستی – ماشین پولیش  طبق میزان معمول:  $16 \text{ g/m}^2 \pm 2 (= \text{ca. } 50 \text{ m}^2/\text{L})$ تقریباً 24 ساعت  5 روز  پاک‌کننده RMC 	روغن FR 2C مونوکوت	

ست A + B قویتی دوتایی: 1.3 – 3.5 لیتر هشدار اشتعال خودبخود روغن تخمکتن محصولی طبیعی بوده و بخودی خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به همراه دارد. اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال ها را حتما در آب خیس کنید.		
---	--	--

با توجه به ویژگی بخصوص این مجموعه، هر پروژه بطور خصوصی نظارت می شود. برای کسب راهنمایی، با بخش خدمات تماس بگیرید.

پرداخت کاری نهایی شفاف، محافظت پایدار

مجموعه روغن نامرئی RMC

رنگ طبیعی چوب در نور زیاد!

هرچند همگی عاشق رنگ هستیم، بعضی اوقات یک نوع چوب خاص را بخاطر شید رنگ خاصش انتخاب می کنیم.

برای ضمانت یک پرداخت کاری شفاف و محافظت قابل اعتماد از چوب بلوط و سایر چوب های رنگ روشن، مجموعه روغن نامرئی RMC را عرضه کردیم. شاید اینطور به نظر برسد که چوب پرداخت کاری نشده است، اما این محصول با ایجاد ظاهری طبیعی در چوب برای مدت طولانی از آن محافظت می نماید.

مجموعه روغن نامرئی مونوکوت با ترکیب روغن نامرئی و روغن تعمیر و نگهداری نامرئی RMC موجب مقاوم شدن چوب در برابر لکه و استهلاک می‌شود.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

✓ قابل استفاده روی چوب بلوط و سایر چوب‌های رنگ روشن

✓ دوستدار محیط‌زیست: VOC %0

✓ فاقد آب و هرگونه حلال دیگر

✓ بدون همپوشانی و رد شروع

استفاده آسان در دو مرحله:

1. روغن نامرئی RMC

2. روغن تعمیر و نگهداری نامرئی RMC

هر محصول را تنها یکبار استفاده نمایید!

روغن نامرئی RMC



VOC %0



دستی – ماشین پولیش



1 لیتر = 50-60 متر



مربع

تقریبا 12 ساعت



پاک کننده RMC



بطری: 100 میل، قوطی



1 لیتر

هشدار

اشتعال خودبخود

روغن تخمکتن محصولی طبیعی
بوده و بخودی خود قابل اشتعال
نیست. با این وجود، روغن روی
دستمال خطر اشتعال به همراه
دارد. اکسید شدن روغن منجر به
تجمع گرما شده، که می تواند به
اشتعال خودبخودی بیانجامد.
بنابراین، پیش از دور انداختن
دستمال ها را حتما در آب خیس
کنید.

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  0.5 لیتر = 75-100  متر مربع تقریبا 6 – 8 ساعت  تقریبا 5 روز  بطری: 100 میل، قوطی 1 لیتر  هشدار اشتعال خودبخود روغن تخم‌کتان محصولی طبیعی بوده و بخودی‌خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به‌همراه دارد. اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می‌تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال‌ها را حتما در آب خیس کنید.	روغن تعمیر و نگهداری نامرئی RMC	
--	---	---

• هیچگاه روغن نامرئی و روغن تعمیر و نگهداری نامرئی RMC را با یکدیگر مخلوط نکنید.

• روغن نامرئی RMC با شتاب‌دهنده B و روغن Plus 2C مونوکوت سازگار نیست.

- روغن نامرئی را تنها روی سطوح سمباده زده، نه برس یا سندبلاست شده، می‌توان بکار برد.
- این محصول مناسب استفاده صنعتی یا ماشینی نیست. بدین منظور با تیم فنی ما مشورت نمایید.



تعمیر و نگهداری



محصولات رویو مونوکوت محافظت و تعمیر و نگهداری طولانی‌مدت از چوب را تضمین نموده و با ارائه طیف وسیعی از محصولات تعمیر و نگهداری، سطوح روغن‌کاری شده را در بهترین شرایط حفظ می‌کند.

نظافت

VOC %0  دستی – صنعتی  100 میل در 10 لیتر آب  بطری: 1 – 2 لیتری 	صابون RMC صابون تعمیر و نگهداری RMC برای نظافت مداوم سطوح چوبی پرداختکاری شده با روغن تهیه شده است. این محصول با رفع تمام جرم و چربی از روی چوب ظاهر مات و طبیعی آنرا حفظ می‌نماید. این صابون بسیار فشرده شده و در نتیجه خیلی اقتصادی است.	
VOC %0  دستی – صنعتی  اکواسپری: 750 میل 	محافظ سطح RMC این محصول نسخه آسان‌کاربرد و آماده صابون RMC بوده که برای نظافت فوری سطوح کوچکتر و لکه‌های موضعی روی کف، میز عسلی و کانتورها مناسب است.	

- از این دو محصول حداکثر یکبار در هفته برای نظافت استفاده شود. استفاده بیش از حد موجب ایجاد لایه‌ای نازک روی چوب و جذب جرم و غبار می‌شود.
- نباید هیچ آبی روی سطح باقی بماند. پیش از خشک شدن کامل روی سطح راه نروید.

- بهترین روش کار همراه دو سطل است: در یکی مخلوط صابون و آب و در دیگری آب پاکیزه برای شستن تی.

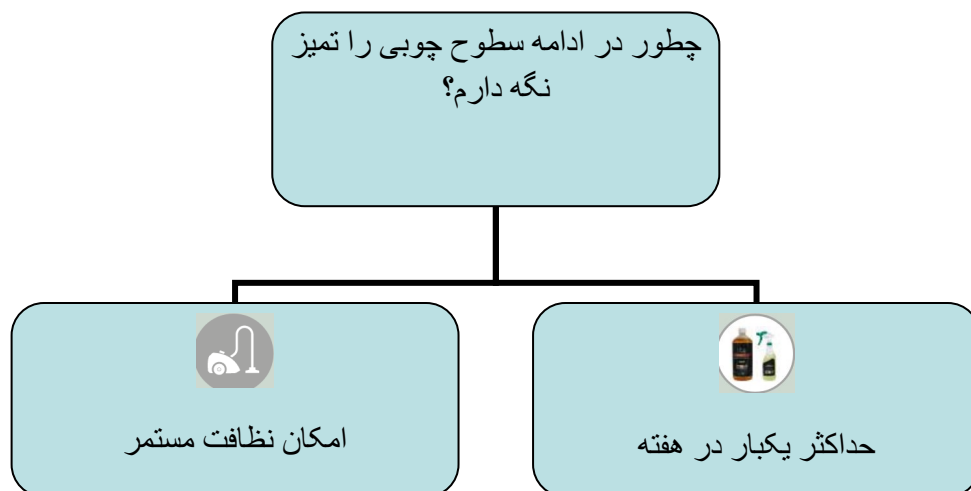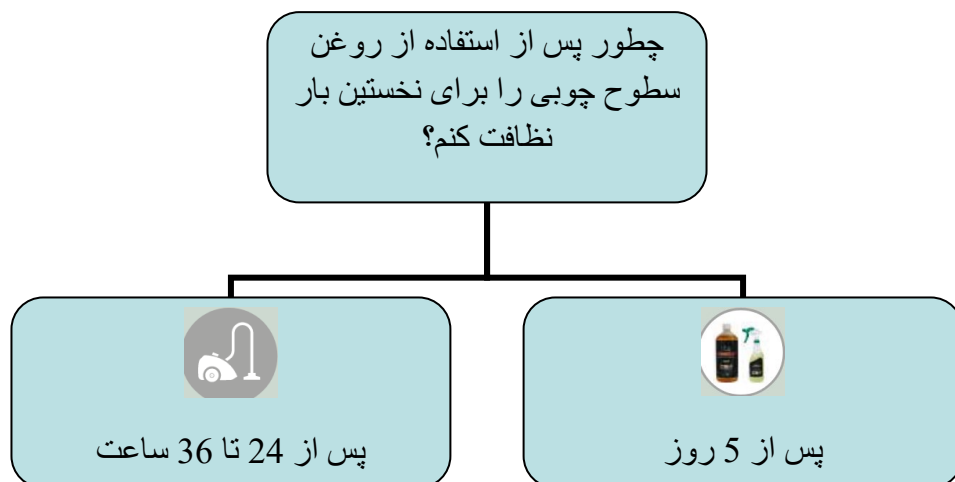

علائم:

 نظافت با جاروبرقی	 صابون یا محافظ سطوح RMC
--	--

لکه‌ها

اگرچه بسیاری از لکه‌ها با صابون یا محافظ سطوح RMC رفع می‌شوند، روییو مونوکوت محصولات خاصی را برای این منظور طراحی کرده است. لکه‌های عمیق آهک، چربی و تانین را می‌توان به راحتی با از بین‌برنده لکه مخصوص از بین برد. اگر لکه به عمق چوب نفوذ کرده باشد، آن قسمت را می‌توان از دوباره سمباده و روغن زد.


 دستی  30 دقیقه  اکواسپری 500 میل	از بین‌برنده لکه چربی RMC لکه‌های چربی: روغن زیتون، روغن سرخ‌کردنی و غیره. همچنین رد پاشنه و پولیش کف	
 دستی  30 دقیقه  اکواسپری 500 میل	از بین‌برنده لکه آهک RMC لکه آهک و سایر لکه‌های حاوی آلکالین مانند ادرار، کود، زنگ‌زدگی، آب رادیاتور و غیره. همچنین رینگ‌های سفید	


 دستی  30 دقیقه  اکواسپری 500 میل	از بین برنده لکه تانین RMC لکه‌های سیاه و تانین مانند لکه قوطی یا رینگ، گلدان و غیره. همچنین نمگرفتگی پارکت یا شوره‌زدگی چوب بیرونی (پایین دروازه‌ها، درب‌ها یا دیوارها)	
---	--	---

توصیه‌ها:

- پس از استفاده از این سه محصول، شاید نیاز باشد قسمت مورد نظر را با روغن هم‌رنگ پرداخت‌کاری نمایید.
- در صورت حساس شدن سطح مورد نظر به لکه، با روغن Plus 2C همان رنگ تعمیر و نگهداری کنید.

از بین بردن لکه‌ها داخلی

در صورت ماندن لکه، به مرحله 2 بروید	صابون یا محافظ سطوح RMC				
در صورت ماندن لکه، به مرحله 3 بروید	لکه‌های آب دارای آهک، چربی و تانین سیاه	 <table border="1"> <tr> <td>از بین برنده لکه آهک</td> <td>از بین برنده چربی</td> <td>از بین برنده لکه تانین</td> </tr> </table>	از بین برنده لکه آهک	از بین برنده چربی	از بین برنده لکه تانین
از بین برنده لکه آهک	از بین برنده چربی	از بین برنده لکه تانین			

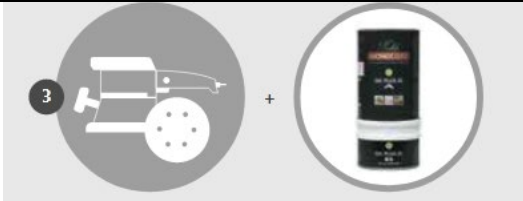
	روغن Plus 2C مونوکوت سمباده مجدد و استفاده از روغن بطور موضعی		
		سمباده موضعی	روغن Plus 2C مونوکوت

اسپری طراوت اکو طراوت فوری به چوب محصولی آماده و قابل اسپری که سطوح چوبی پرداخت شده با روغن را طراوت بخشیده و بازسازی می‌کند. بسته به استهلاک سطوح، این اسپری را می‌توان تا چندین مرتبه در سال استفاده کرد. اگر سطح خشک بود، استفاده از این محصول الزامیست. VOC %0  دستی  1 ساعت  1 لیتر = تقریباً 100 متر مربع  اکواسپری 500 میل و 1 لیتر 	
--	---

یادداشت:

این محصول مونوکوت دارای رنگدانه نیست.

برای ترمیم رنگ، از روغن Plus 2C همرنگ سطح استفاده شود.


 اسپری طراوت اکو RMC	 صابون یا محافظ سطوح RMC	چوب را طراوات ببخشید
 روغن Plus 2C	 سمباده در صورت نیاز	ترمیم رنگ و محافظت از چوب

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  0.5 لیتر = 75-100  متر مربع تقریبا 6 – 8 ساعت  تقریبا 3 روز 	روغن تعمیر و نگهداری یونیورسال RMC روغن تعمیر و نگهداری یونیورسال، محصولی منحصربه- فرد این محصول روبیو جهت تعمیر و نگهداری سطوح چوبی که با روغن مونوکوت یا روغن های دیگر پرداخت کاری شده اند بکار می رود. این روغن در رنگ های خالص،	
---	--	---

قوطی 0.5 لیتر هشدار اشتعال خودبخود روغن تخم‌کتان محصولی طبیعی بوده و بخودی‌خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به‌همراه دارد. اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می‌تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال‌ها را حتما در آب خیس کنید.	سفید و مشک‌ی موجود است. دلایل منحصر به فرد بودن این محصول: • کاربرد عمومی این روغن برای تعمیر و نگهداری تمام سطوح پرداخت-کاری شده بکار می‌رود. همچنین، از آن برای پرداخت-کاری سطوح وارنیش شده که دچار ترک‌های ریز شده‌اند می‌توان استفاده کرد. • محافظت بیشتر این روغن در کنار طراوت بخشیدن به سطوح، آن‌ها را در برابر مایعات مقاوم می‌سازد. این قابلیت موجب شده که این محصول برای مکان‌ها پُر رفت‌و-آمد مانند جاهای عمومی، دفاتر، رستوران‌ها و هتل‌ها مناسب باشد. • ایجاد درخشندگی برای افرادی که مایلند سطوح شاداب‌تری داشته باشند، این محصول به درخشندگی و جلای سطوح پرداخت‌شده کمک می‌کند.
---	---

یادداشت:

تعمیر و نگهداری با این روغن زمانی نیاز است که سطوح مورد نظر استهلاک بیش از حد داشته و رنگ نیاز به ترمیم دارد.

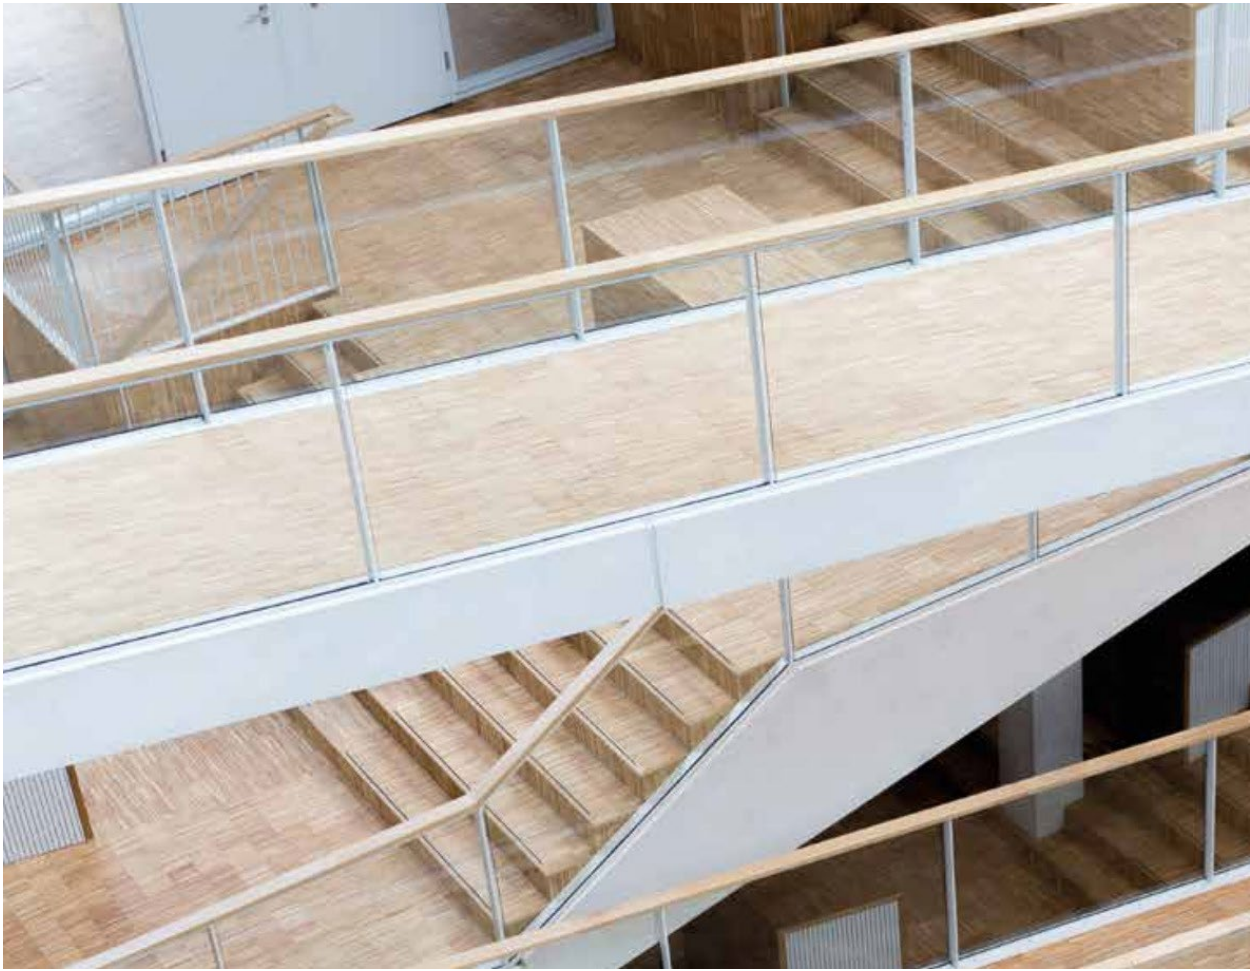



جعبه آسان محافظ و تعمیر و نگهداری RMC

جعبه‌ای دربردارنده تمام محصولات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری لوازم و کف در بهترین حالت برای سال‌ها

تمامی انتخاب‌های شما را برایتان ممکن می‌کنیم.



بیرونی

آماده‌سازی

چوب بیرونی در معرض کثیفی و جرم بسیاری قرار دارد. نظافت کامل آن پیش از پرداخت با روغن روبیو مونوکوت از اهمیت زیادی برخوردار است.

 VOC %0	پاک‌کننده چوب بیرونی RMC	
 دستی – ماشین پولیش	نظافت مؤثر چوب بیرونی	
 1 لیتر = تقریباً 15 متر مربع	این محصول مونوکوت مناسب نظافت پاسیوها، حصارها، درب-های بیرونی و سایبان‌های خودرو در فضای بیرونی است که مانع از خاکستری شدن، رسوب سبزرنگ و تجمع کثیفی روی چوب می‌شود. این پاک‌کننده برای تمام انواع چوب مناسب است.	
 آب		
 بطری 100 میل و 1 لیتر ، گالن 5 لیتری		

پیش از استفاده از هر یک از روغن‌های بیرونی روبیو مونوکوت، تمام سطوح اعم از نو، کارکرده، و پرداخت‌شده بایستی با پاک‌کننده چوب بیرونی RMC نظافت شوند.


مزایا:

چوب نو

- از بین برنده چربی که بطور طبیعی در برخی از انواع چوب ظاهر می‌شود.
- بازکننده منافذ چوب برای نتیجه یکدست‌تر.

چوب کارکرده و پرداخت‌شده

- پرداخت چوب موجب از بین رفتن چربی و بازسازی آن می‌شود. این کار باعث ایجاد رنگی بسیار یکدست‌تر شده و به نتیجه مطلوب‌تری می‌انجامد.

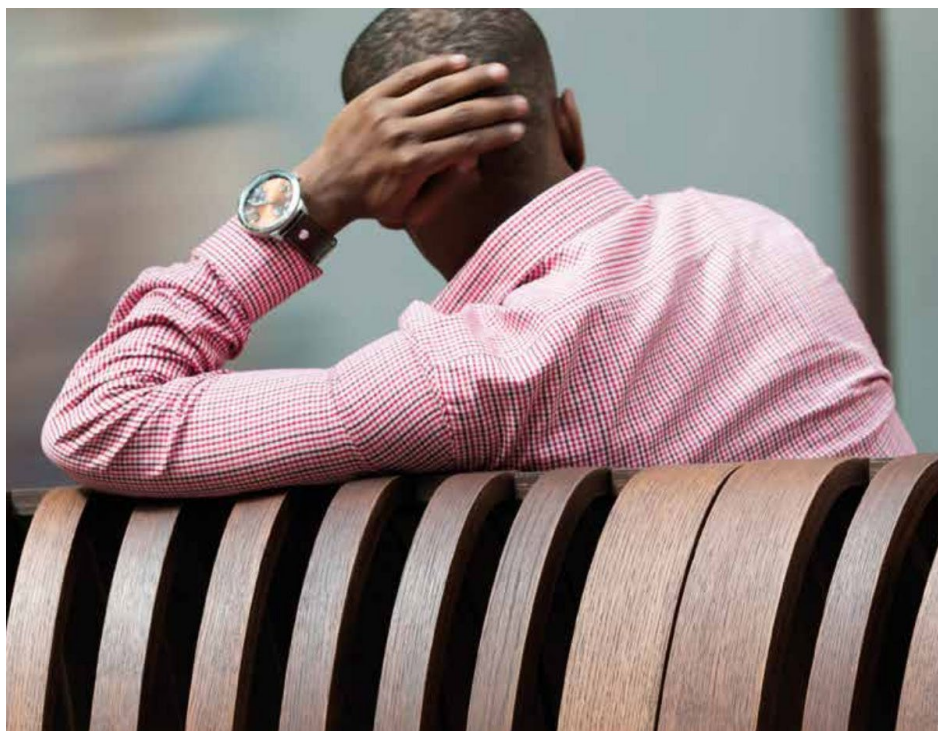

پیش‌رنگ (اختیاری)

فضای بیرونی در معماری معاصر، هر ساله از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. با ارائه محافظ هیبریدی چوب (HWP)، که موجب پرداخت‌کاری زیبا و بادوام چوب بیرونی می‌شود، روبیو مونوکوت گامی در جهت این ترند برداشته است. همچنین، به‌منظور افزایش حجم رنگ، سانپرایمر HWP را اخیراً به طیف محصولات بیرونی خود اضافه کرده‌ایم.

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  تقریباً 24 ساعت  1 لیتر = تقریباً 35 متر مربع  پاک‌کننده RMC  بطری 100 میل و 1 لیتر، قوطی 5 و 20 لیتری 	محافظ هیبریدی چوب سانپرایمر RMC رنگی با حجم بیشتر روی چوب عمودی این محصول مونوکوت یک آستر بر پایه آب بوده که اثرات UV را محدود می‌کند، و می‌توان از آن به‌عنوان آستر اختیاری پیش از استفاده از محافظ هیبریدی چوب روی سطوح عمودی بهره برد. به لطف فن‌آوری نانو، سانپرایمر RMC، که همواره به همان رنگ محافظ هیبریدی استفاده می‌شود، ضام نفوذ رنگ به عمق چوب است، که این موجب حجم بیشتر رنگ می‌شود.	
---	--	---

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- آماده برای استفاده
- حافظ ظاهر طبیعی چوب
- ایجاد رنگ عمیق و غلیظ روی چوب عمودی
- ایجاد پوشش بهتر و اثر یکپارچه‌تر
- 20 رنگ ویژه

توصیه‌ها:

- همیشه پیش از استفاده از این محصول چوب را با پاک‌کننده چوب بیرونی نظافت کنید. این کار به شدت دوام پرداخت‌کاری نهایی را افزایش می‌دهد.
- همواره از سانپرایمر و محافظ هیبریدی با رنگ یکسان استفاده کنید.

استفاده صنعتی:

- افزودن 10% شتاب‌دهنده B – RMC – به محافظ هیبریدی چوب ضروری است.

رنگ‌ها



محافظت

محافظت و رنگ تنها در یک لایه

VOC %0  دستی – ماشین پولیش  بیرونی: 1 لیتر = 30 متر مربع داخلی: 1 لیتر = 50 متر مربع  تقریباً 24 ساعت  تقریباً 24-36 ساعت  7 روز  پاک کننده RMC   EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 / DD+ / NO FORMALDE- HYDE بطری 20-100 میل، 0.5 لیتر، قوطی 1 و 2.5 لیتر 	محافظ هیبریدی چوب RMC این محصول روبیو مناسب برای محافظت از تمام سطوح چوبی بیرونی در یک لایه است. کاربرد و تعمیر و نگهداری آسان، این محصول را بسیار کاربر پسند کرده است.	 محافظ هیبریدی روبیو مونوکوت محصولی با کیفیت و درجه یک برای تمام سطوح!
--	---	--

هشدار
اشتعال خودبخود

روغن تخم‌کتان محصولی طبیعی بوده و بخودی‌خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به‌همراه دارد. اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می‌تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال‌ها را حتما در آب خیس کنید.

ویژگی‌های منحصر به فرد:

- بر اساس فن‌آوری RMC متکی بر ثابت‌کننده UV تلفیقی
- استفاده آسان، بدون هم‌پوشانی، خشک شدن سریع
- اقتصادی: یک لایه، مصرف کم
- دوستدار محیط‌زیست: بدون حلال، آب یا VOC
- کاربرد عمومی: مناسب برای تمام انواع چوب داخلی و بیرونی
- زیبا: 12 رنگ رایج و 8 رنگ ترند پاپ

گواهی‌نامه‌ها:



استفاده آسان در 3 مرحله:

آماده‌سازی:

- چوب را خیس نمایید.
- سطح مورد نظر را با برس نیمه سفت نایلونی و پاک‌کننده RMC نظافت کنید.
- کاملاً بشوئید تا کف برطرف شود.



مرحله 1: روغن را روی سطح بریزید.

مرحله 2: اجازه دهید تا واکنش دهد.

مرحله 3: روغن اضافی را پاک کنید.

درون و بیرون!

محافظ هیبریدی چوب RMC را می‌توان برای پرداختکاری سطوح داخلی مانند پارکت، قسمت‌های چوبی حمام، و اوپن آشپزخانه نیز بکار برد. این قسمت‌ها اغلب زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل اضافه کردن 10% از شتاب‌دهنده به روغن الزامیست.

استفاده صنعتی

افزودن 10% شتاب‌دهنده RMC – B – به محافظ هیبریدی چوب ضروری است.

محافظ هیبریدی چوب RMC در 12 رنگ رایج و 8 رنگ ترند پایا موجود است. این رنگ‌ها را می‌توان با هم ترکیب کرد.

رنگ‌های سنتی و رایج:



رنگ‌های ترند پاپ:



توصیه:

رنگ‌دانه موجود در رنگ‌های متنوع این محصول موجب محافظت از چوب در برابر خاکستری شدن می‌شود. لطفاً به یاد داشته باشید که رنگ Pure دارای رنگ‌دانه نبوده که می‌تواند موجب شود خاکستری شدن طبیعی چوب زودتر اتفاق بیفتد.



آیا مایلید سطوح عمودی چوب در فضای بیرونی قدیمی‌تر به‌نظر بیایند؟ این‌کار میسر است!

روبوو مونوکوت با عرضه محصول نوین کرم چوب روبوو امکان ایجاد ظاهری قدیمی در سطوح چوبی را فراهم آورده، و در عین حال چوب را نسبت به آب مقاوم می‌سازد.

اطلاعات بیشتر در صفحه بعد.

کرم چوب روبوو

امروزه دیوارهای بیرونی، آلاچیق‌ها و دروازه‌های باغچه‌ها با استفاده هرچه بیشتر از چوب ساخته می‌شوند. بسته به نتیجه دلخواه، چوب را می‌توان به روش‌های گوناگونی محافظت کرد. روبوو مونوکوت سال‌هاست محافظ هیبریدی را با موفقیت به مجموعه متنوع خود اضافه کرده است. این محصول، روغنی

با کیفیت است که سطوح چوبی بیرونی را تنها با یک لایه، رنگ و محافظت می‌کند. این روغن در 20 رنگ موجود است.

با این وجود، چوب وقتی به‌طور طبیعی عمر کند و قدیمی شود، باز هم زیبایی خاصی دارد. لابر اتوار روبیو موفق به ساخت کرم چوب روبیو برای آن دسته از طرفدارانی شده که چوب را با ظاهری کهنه و قدیمی می‌پسندند. این محصول با ایجاد ظاهری قدیمی در چوب، در آن واحد، آن را در برابر آب نیز مقاوم می‌سازد.

کرم چوب روبیو



این محصول یک کرم بر پایه آب است، که پس از پرداخت کاری چوب را آب‌گریز می‌نماید. این ویژگی منجر به ایجاد افکت مرواریدی در چوب می‌شود.

به‌خاطر ساختار کرم مانند، استفاده از این محصول، بویژه روی سطوح عمودی، بسیار آسان است. این کرم در 7 شید خاکستری موجود است که به چوب ظاهری قدیمی می‌بخشد. نسخه‌ای بی‌رنگ از این محصول نیز وجود دارد که به چوب این امکان را می‌دهد تا بطور طبیعی عمر کرده و قدیمی شود، اما خاصیت مقاومت در برابر آب را به چوب اضافه می‌کند. این نمونه همچنین برای محافظت چوب‌های قدیمی بکار برده می‌شود.

بسته به رنگ انتخابی، نوع چوب و جهت چوب عمودی، عمر رنگ بین 2 تا 5 سال متغیر است. پس از آن، شیدهای طبیعی به تدریج غالب می‌شوند. پس از 2 سال، افکت مروارید کم‌کم از بین می‌رود.

 قوطی 100 میل، 1، 2.5، 5 و 20 لیتر	 تقریباً 12 ساعت	 تقریباً 15 مترمربع در لیتر	 دستی	 VOC %0
--	---	--	---	---

ویژگی‌های منحصر به فرد:

- ایجاد مقاومت در برابر آب با افکت مرواریدی بلندمدت
- خود پاکساز
- ساختار کرم جهت راحتی بیشتر
- امکان انتخاب 7 رنگ برای ایجاد ظاهری قدیمی و یک رنگ شفاف به منظور محافظت از دیوارهای بیرونی قدیمی
- 100% مناسب محیط زیست و فاقد VOC
- بدون ایجاد لایه، بدون پوست پوست شدن
- ایده‌آل برای چوب‌های نرم

ویژگی آب‌گریز به منظور محافظت بلندمدت



این محصول یک کرم بر پایه آب است، که پس از پرداخت کاری چوب را آب‌گریز می‌نماید. این ویژگی منجر به ایجاد افکت مرواریدی در چوب می‌شود. درست همانند پره‌های اردک، پس از بارندگی آب به داخل چوب نفوذ نکرده و به راحتی پایین می‌غلتد. این افکت مروارید عمر چوب را افزایش داده و به میزان قابل ملاحظه‌ای رشد خزه و جلبک روی آن را کاهش می‌دهد. از آنجاکه این محصول به شدت در چوب نفوذ می‌کند و نسبت به بخار نفوذپذیر هم هست، قابلیت عایق‌بودن چوب را افزایش می‌دهد.



ویژگی جذب آب بدون استفاده از کرم چوب روبیو

ویژگی آب‌گریز پس از استفاده از کرم چوب روبیو

عملکرد خودپاکیزگی



افکت مروارید دارای عملکرد خودپاکیزگی نیز هست. قطرات باران به محض برخورد با سطح چوب پایین غلتیده و همراه خود تمام گرد و غبار روی چوب را تمیز می‌کند. به همین خاطر زمان بیشتری طول می‌کشد تا چوب سطوح عمودی کثیف بنظر بیایند.


ساختار کِرم




عوامل اشباع‌کننده معمولاً به شکل مایع بوده، و احتمال پخش شدن در هنگام استفاده وجود دارد، بخصوص روی سطوح عمودی. به هنگام استفاده، این محصول ممکن است روی سطوح چوبی زیرین، زمین و یا لباس شخص چکه کند. اما کِرم چوب روبیو را می‌توان به آسانی روی سطوح عمودی استفاده کرد؛ مخصوصاً وقتی که می‌خواهید روی سطوح بالای سر خود کار کنید.

استفاده آسان در 3 مرحله:

استفاده از این محصول، به‌لطف ساختار کِرم‌مانند آن، بسیار آسان است. حتی ذره‌ای از آن به هنگام استفاده روی زمین یا شخص نمی‌چکد. این محصول روبیو را می‌توان به راحتی در سه مرحله‌ای که در پایین توضیح داده شده استفاده کرد. حتماً پیش از استفاده به داده‌های فنی مرتبط مراجعه نمایید.

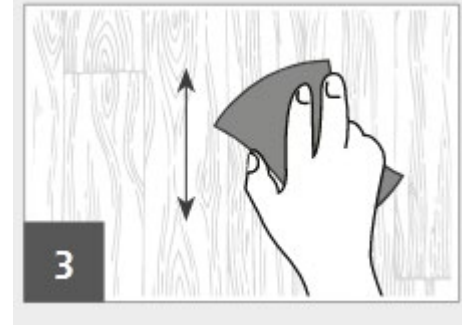مرحله 1 از خشک و تمیز بودن چوب اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود کثیفی و چربی یا سفیدک قارچی، پیشنهاد می‌شود سطح را با پاک‌کننده چوب بیرونی RMC نظافت کنید. پس از استفاده از پاک‌کننده و پیش از کرم روپیو سطح چوب بایستی کاملاً با آب شسته شود. قبل از مصرف به داده‌های فنی همراه محصول مراجعه نمایید.	
مرحله 2 پیش از مصرف، کرم روپیو را خوب هم بزنید. سپس با دقت و یکدست محصول را بصورت رقیق نشده با استفاده از برس مخصوص دیوار و سقف در جهت چوب به سطح بمالید.	
مرحله 3 اگر سطح مورد نظر زیر است، بلافاصله محصول را با اسفنج یا پارچه در راستای چوب روی سطح بمالید. این کار را در اندازه‌های 3 تا 4 تخته با هم به روش جهت انجام دهید. بیش از اندازه محصول را روی سطح ننماید زیرا برای محافظت مؤثر، تنها به میزان جذب چوب نیاز است.	

ابزارها

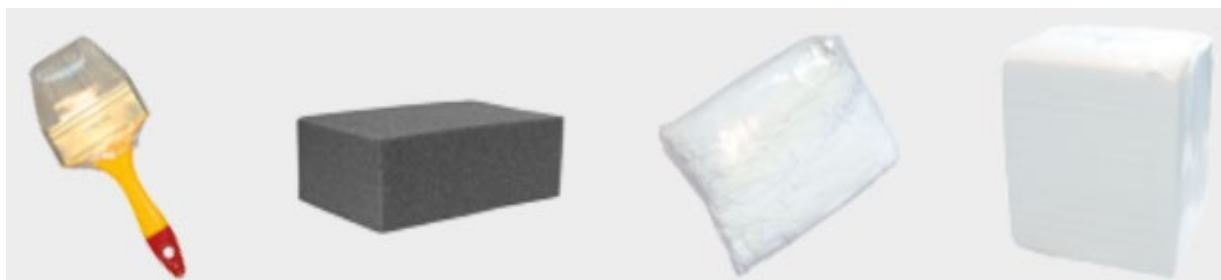


برس RMC استاندارد 100	اسفنج RMC استاندارد	دستمال‌های RMC ست کتان 1 کیلویی	دستمال‌های RMC
----------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

			ست بافت 1 کیلویی
--	--	--	------------------

رنگ‌های چوب کاج



رنگ‌های چوب حرارتی (Thermowood):

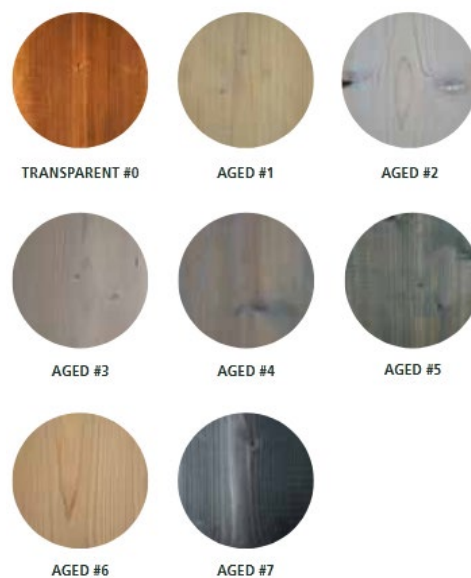

تعمیر و نگهداری

صابون بیرونی روبو مونوکوت



این محصول مونوکوت صابونی با دو عملکرد نظافت و تغذیه چوب است. از این صابون برای نظافت سطوح چوبی بیرونی (پاسیو، لوازم منزل...)، که با روغنی از مجموعه محصولات بیرونی روبو مونوکوت پرداخت کاری شده‌اند، می‌توان استفاده کرد.

آب	قوطی 100 میل، 1، 2.5، 5 و 20 لیتر	تقریباً 30 دقیقه	1 لیتر / 3 لیتر	دستی	0% VOC
----	---	------------------	--------------------	------	-----------

صابون اکواسپری بیرونی روبو مونوکوت



این محصول مونوکوت نسخه آماده و آسان‌کاربرد صابون بیرونی RMC است. این اسپری را می‌توان برای نظافت سطوح کوچکتر بکار برد و برای پُر کردن آن از صابون بیرونی RMC استفاده می‌شود.

اکواسپری 500 میل	0% VOC
---------------------	-----------

چطور سطوح چوبی بیرونی
را نظافت کنم؟





طراوت و نوسازی



طراوت بخشیدن به رنگ و محافظت از چوبی که با محافظ هیبریدی چوب RMC پرداخت کاری شده است با همین محصول انجام می‌شود. برای استفاده از آن نیازی به سمباده زدن ندارید. سطح مورد را یا با آب، و یا در صورت وجود خزه، با پاک‌کننده بیرونی RMC نظافت کنید. تعداد دفعات نظافت سطوح عمودی بیرونی از پروژهای به پروژهای دیگر متفاوت است. بسته به نوع چوب، رنگ استفاده شده و مکان آن، تعمیر و نگهداری برای برخی سطوح زودتر از سایر نقاط مورد نیاز است. تعمیر و نگهداری پاسیوها باید هر سال انجام شود.

پاسیوها یا سطوح عمودی

پاسیو / چوب
دارای خزه

پاسیو / چوب
بدون خزه



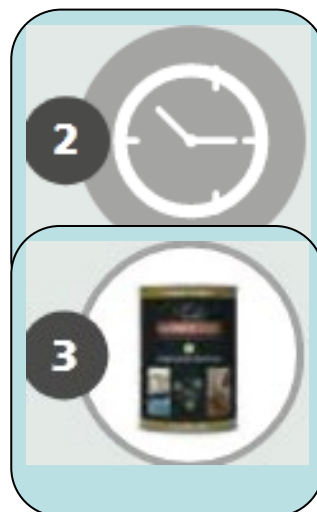


چه زمانی؟

پاسیوها: هر سال

سطوح عمودی: نخستین بار بعد از 1 سال؛ پس از آن هر 3 تا 5 سال

علائم اختصاری:

 نظافت با آب	 محافظ هیبریدی	 زمان خشک شدن	 پاککننده چوب
	چوب		بیرونی

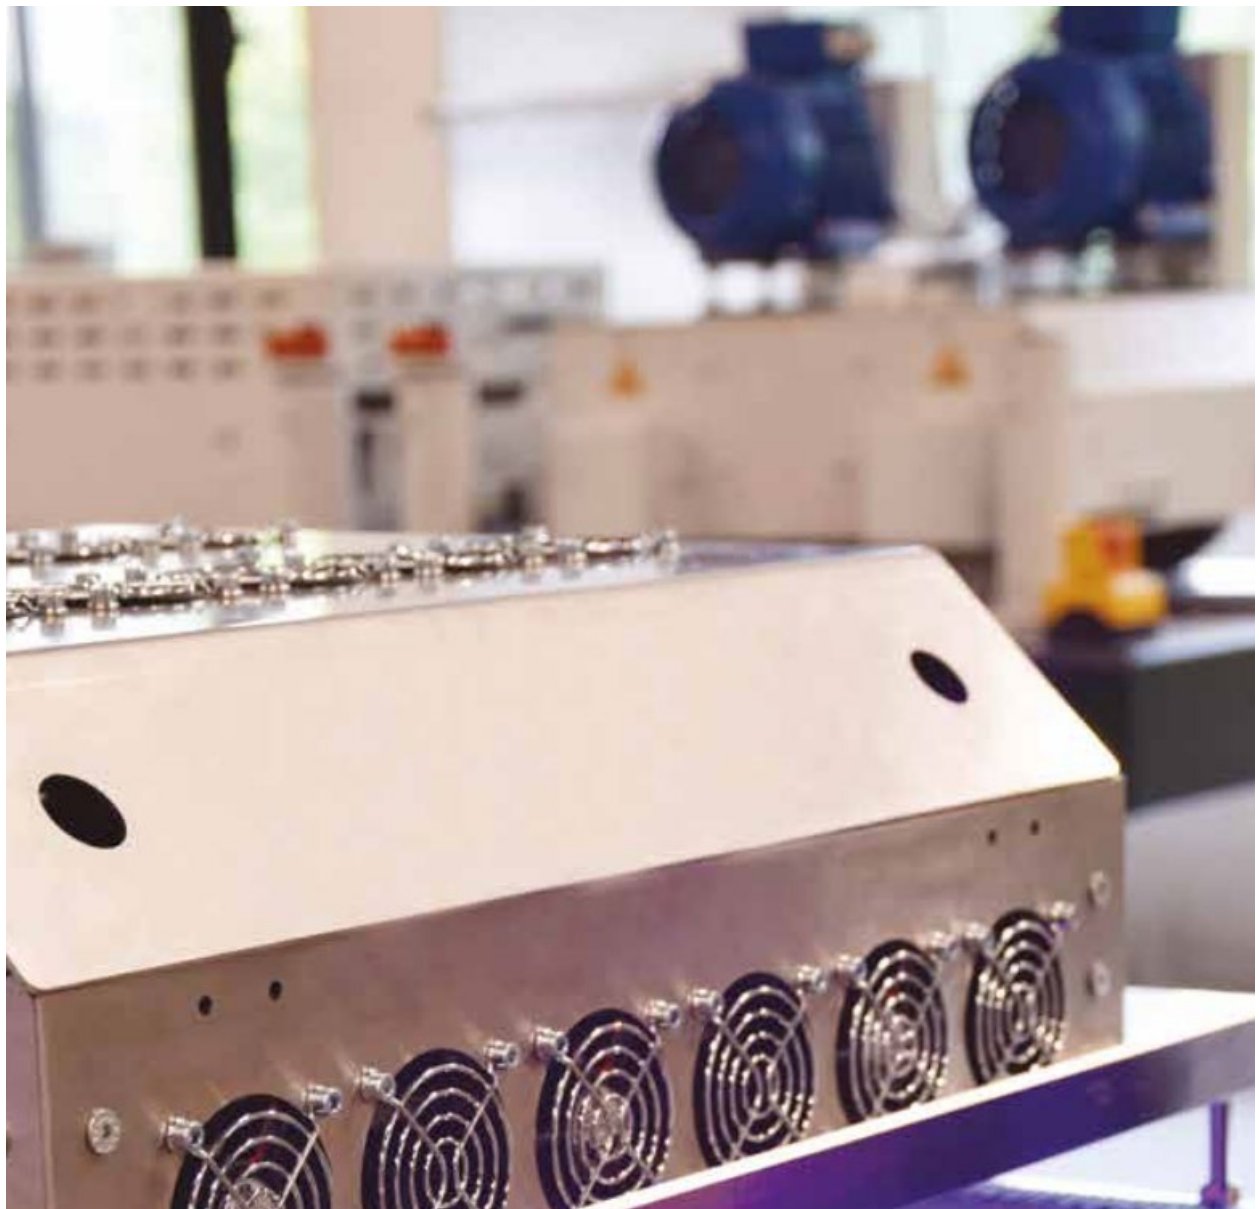

صنعت

پیش‌رنگ (اختیاری)

به‌منظور انجام پروژه‌های صنعتی، روبیو مونوکوت پیش‌رنگ صنعتی نانو RMC را عرضه کرده‌است. از آنجاکه پرداخت‌کاری همواره با روغن روبیو مونوکوت انجام می‌شود، پیوند مولکولی با چوب حفظ می‌شود.

پیش‌رنگ صنعتی



این محصول مونوکوت جهت انجام پیش‌رنگ خلاقانه در خطوط صنعتی ساخته شده، و بدون واکنش با اسید تانیک موجود در چوب موجب استتار ریشه‌چوب می‌شود.

 آب	 بطری 100 میل - الیتر، قوطی 5 و 20 لیتر	 تقریباً 30 ثانیه تا 10 دقیقه	 تقریباً 5- 20 گرم در مترمربع	 صنعتی	 %0 VOC
---	---	--	---	--	--

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- خشک شدن سریع: مناسب برای مصارف صنعتی
- کاربر پسند: بدون آزاد کردن گازهای سمی و آزاردهنده
- موجود در 9 شید مختلف:
 - دودی: افکت دود
 - فیوم: افکت کارکرده

- رنگ‌ها: افکت‌های متضاد و مکمل
این رنگ‌ها را می‌توان با هم میکس کرد.
- شیده‌های رنگ را می‌توان با استفاده از رقیق‌کننده نانو صنعتی RMC روشن‌تر کرد.
 - ما می‌توانیم در مورد رنگ دلخواهتان به شما کمک کنیم.

رنگ‌ها:



محافظت

با استفاده از روغن UV R2 مونوکوت می‌توانید سطوح چوبی را به‌روش صنعتی رنگ و محافظت نمایید. اساس این محصول کاتالیز شده با UV همان فن‌آوری نام‌آشنا، یعنی پیوند مولکولی، است. این روغن با ایجاد یک لایه محافظ اضافی ضامن مقاومت و دوام چوب خواهد بود.

پرداخت‌کاری صنعتی



روغن UV R2

کاتالیز شده با UV

این محصول روبیو مونوکوت که با UV کاتالیز شده برای پرداختکاری به روش صنعتی بکار رفته و بر پایه فن آوری پیوند مولکولی است.

 پاک- کننده RMC	 قوطی 1 و 5 لیتر	 بلافاصله پس از خشک شدن با UV	 12-16 گرم در مترمربع	 صنعتی	 %0 VOC
--	---	--	---	--	--

هشدار

اشتعال خودبخود

روغن تخمکتنان محصولی طبیعی بوده و بخودی خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به همراه دارد. **اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال ها را حتما در آب خیس کنید.**

ویژگی های منحصر به فرد:

- رنگ و محافظت از چوب در یک لایه
- مصرف کم
- VOC %0
- موجود در تمام رنگ ها استاندارد داخلی
- کنترل رطوبت
- غیر آب پایه
- مصرف بهینه انرژی بدلیل محافظت با یک لایه
- قابل اصلاح با روغن Plus 2C
- محافظت طولانی مدت!

روغن UV تاپکوت R2 روبیو مونوکوت

لایه محافظ اضافی

این محصول مونوکوت به عنوان لایه محافظ اضافی روی روغن UV R2 مونوکوت استفاده می شود. این روغن حجم رنگ را افزایش داده، و در صورت برس زدن پیش از خشک شدن، به افزایش درخشندگی سطح کمک می کند.

 پاک- کننده RMC	 قوطی 1 و 5 کیلویی	 بلافاصله پس از خشک شدن با UV	 4-7 گرم در مترمربع	 صنعتی	 0% VOC
--	---	--	---	--	--

هشدار

اشتعال خودبخود

روغن تخم کتان محصولی طبیعی بوده و بخودی خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال خطر اشتعال به همراه دارد. **اکسید شدن روغن منجر به تجمع گرما شده، که می تواند به اشتعال خودبخودی بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال ها را حتما در آب خیس کنید.**

ویژگی های منحصر به فرد:

- نتیجه عالی
- صرف انرژی کم
- حفظ ظاهر طبیعی چوب
- غیر آب پایه
- دوستدار محیط زیست، برپایه روغن گیاهی
- قابل شست و شو با آب و صابون
- مطابق بخشنامه 2010 اروپا در زمینه VOC

راه حل روبیو برای ترمیم با LED

روبیو مونوکوت عاشق پیشگامی در شروع ترندهاست و در راستای این باور با جسارت حرکت کرده است. وقتی در سال 2005 اولین روغن را تولید کردیم، مصمم بودیم محصولی عرضه نماییم که برای

کاربر و محیط زیست بی خطر باشد. روغن RMC فاقد VOC یا آب بوده و بر پایه روغن های گیاهی ساخته شده است. بر همین اساس، معرفی فن آوری LED در طیف محصولاتمان کاملاً همسو با دغدغه محیط زیستی ما بوده است.

روغن LED روبیو مونوکوت

ترمیم با LED در یک لایه



روغن ELD مونوکوت یک واکس جامد با کیفیت بالاست که، درست مانند سایر محصولات ما، بر پایه فن آوری معروف پیوند مولکولی ساخته شده است. ترکیب دوام، مقاومت در برابر استهلاک و راحتی تعمیر و نگهداری، این محصول را همراهی همیشگی پروژه ها کرده است.

این روغن در تماس با نور LED فوراً ترمیم شده و بلافاصله می توان روی کف راه رفت. این صرفه جویی در زمان بسیار باب میل دست اندرکاران پروژه هاست که همواره دچار کمبود وقت هستند.

 پاک-کننده RMC	 قویتی 100 گرمی، 1 و 5 کیلویی	 مقاوم در برابر آب پس از 6 ساعت	 ترمیم فوری با نور LED	 18 گرم در مترمربع -15	 دستی/ صنعتی در محل	 0% VOC
---	--	--	---	--	--	--

ویژگی های منحصر به فرد:

- استفاده تنها در یک لایه
- فاقد VOC
- حفظ ظاهر و حس طبیعی با اکسیدکننده RMC
- محافظت و رنگ بادوام چوب
- تعمیر و نگهداری آسان با محصولات RMC

- کاربرد آسان و بدون همپوشانس
- قابل استفاده برای تقریباً تمام انواع چوب
- 40 رنگ متنوع

رنگ‌ها:

این محصول رویبو در 40 رنگ موجود است. با این محصول، بدون از دست رفتن حس و ظاهر طبیعی، چوب رنگ و محافظت می‌شود. رنگ‌ها را می‌توان با هم مخلوط کرد.

رنگ‌های موجود برای این محصول همانند رنگ‌های روغن Plus 2C هستند (صفحه.....).

* رنگ Silver Grey تنها در مجموعه (دوتایی A+ B) 1 و 5 کیلویی موجود است.

اثرات کم زیست‌محیطی لامپ LED مشخصاً اثرات زیست‌محیطی بسیار کمتری نسبت به لامپ UV دارد. لامپ‌های LED فاقد جیوه بوده، بوی نامطبوع منتشر نکرده، و مخرب لایه اوزون نیستند. لامپ‌های UV برای کاربران صنعتی مقرون‌به‌صرفه هستند زیرا روی دستگاه پرداخت‌کاری آن‌ها آگروز نصب نمی‌شود. به علاوه، LED، برخلاف لامپ‌های جیوه‌ای، نیاز به فرآوری مخصوص پسماند شیمیایی نداشته و تا حد زیادی قابل بازیافت است.	
صرفه‌جویی در انرژی برخلاف لامپ‌های UV که بین 700 تا 1000 ساعت ماندگاری دارند، لامپ‌های LED دارای طول عمر بسیار زیاد بالغ بر 20000 ساعت هستند. این لامپ‌ها به‌ندرت نیاز به تعمیر و نگهداری داشته و تا 80% کمتر از لامپ‌های جیوه‌ای سنتی انرژی مصرف می‌کنند. به‌هنگام استفاده از لامپ‌های UV، زمان گرم و سرد شدن آن‌ها باید مدنظر قرار بگیرد.	


روشن و خاموش کردن مستمر عمر این لامپ‌ها را کم می‌کند. اما لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن شروع به کار کرده و چوب را فوراً ترمیم می‌کند. روشن و خاموش کردن لامپ LED نیز اثری بر طول عمر آن‌ها نداشته و به همین خاطر از سرعت و اثربخشی بالایی برخوردارند. این لامپ‌ها را می‌توان به آسانی به شبکه برقی متصل کرد و نیازی به سرمایه‌گذاری زیاد برای نصب کابین و لتاز بالا نیست.	
سطوح چوبی بلافاصله قابل استفاده هستند پس از پرداخت‌کاری چوب با روغن LED بلافاصله می‌توان با لامپ LED آن‌را ترمیم کرد. این کار را می‌توان به دو روش صنعتی و در محل انجام داد. منتهی بلافاصله پس از ترمیم می‌توان روی چوب راه رفت یا آن‌را بسته‌بندی کرد. این به صرفه‌جویی در زمان کمک می‌کند. بنابراین، این فن‌آوری RMC کمک بسزایی به انجام پروژه‌ها خواهد کرد که همواره با مشکل کمبود وقت مواجه هستند.	
مقاوت در برابر شوک لامپ‌های LED فوق‌العاده نسبت به شوک مقاوم هستند. همچنین، سرما و لرزش را بسیار بهتر از لامپ‌های دیگر تحمل می‌کنند. این مزیت، بخصوص برای استفاده در محل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.	
نتیجه بهینه سرمایه‌گذاری روی فن‌آوری LED برای رنگ و محافظت چوب بسیار مقرون به صرفه خواهد بود. هزینه دستگاه‌های LED، صنعتی یا در محل، در مقایسه با میزان هزینه صرفه‌جویی شده بسیار ناچیز است. علاوه بر طول عمر بیشتر، و صرفه‌جویی خارق‌العاده در انرژی، صرفه‌جویی در وقت از مزایای عالی این فن‌آوری بحساب می‌آید. به دلیل ترمیم فوری چوب پرداخت‌شده به محض تماس با نور LED، هیچ زمانی برای ترمیم از دست نرفته و پروژه بلافاصله پس از ترمیم آماده تحویل است.	

مهم:

- از قرار دادن این روغن در معرض نور مستقیم خودداری کنید. در صورت قرار گرفتن در معرض نور مستقیم، روغن LED به سرعت خشک شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود. در حین استفاده از این محصول پرده‌ها بایستی کشیده باشند.

- در کنار روغن LED، مونوکوت همچنین دستگاه‌های لازم برای ترمیم فوری را نیز عرضه کرده است. برای اطلاعات، به صفحاتمراجعه شود.

دستگاه‌ها
صنعتی

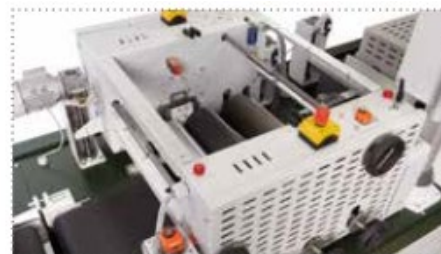

دستگاه روبیو مونوکوت

یک دستگاه جمع و جور که تمام چیزها را در خود جا داده است. در کنار طیف گسترده و کامل محصولات روبیو، این دستگاه روشی مؤثر در ایجاد نتایج خلاقانه و منحصر به فرد است. بر اساس تجربیات کسب شده در سال‌های گذشته، اخیراً در زمینه پرداخت‌کاری پیشرفت کرده‌ایم. به لطف سیستم دیافراگمی و تنظیم همزمان غلظت روغن، این دستگاه پرداخت صنعتی کف جوبی را بیش از پیش آسان و دقیق کرده است.

ویژگی‌های منحصر به فرد:

- چارچوبی به ابعاد تقریبی 5.2*1.12 متر بر یک تکیه‌گاه مرکزی که روی آن 4 واحد سوار می‌شود.
- 3 تسمه‌نقاله مستقل
- نمایشگر اصلی با کنترل کاملاً الکتریکی و نشان‌گر دیجیتال سرعت، نصب شده روی دستگاه مرکزی، که نظارت بر 4 واحد را آسان کرده است.
- کنترل ارتفاع مجزا و کاملاً الکتریکی برای هر واحد.
- نصب و راه‌اندازی به‌هنگام تحویل، با کانکتور 5 پین

- اتصال با شاخه و پریرز قرمز صنعتی 3 فاز، یک نول، و سیم ارث (400 ولت + 0).
- ارتفاع فید ورودی: مینیمم/ماکسیمم 5-100 میل
- سرعت انجام کار: 5-18 متر در دقیقه
- ارتفاع کار: 900 میل (+- 25 میل)
- دارای گواهینامه CE

+

- دارای تنها یک فرمان برای کنترل تنظیمات مهم غلتک ورودی
- سیستم دیافراگم مجهز به فنر در دو سمت غلتک، بدون نشتی

مدل‌ها:

- 420M / 420E
 - ✓ تسمه نقاله: 420 میلی متر
 - ✓ عرض کار: 400 میلی متر
- 700M / 700E
 - ✓ تسمه نقاله: 700 میلی متر
 - ✓ عرض کار: 680 میلی متر

ماشین صنعتی با واحد رنگ (اسپری)



دستگاه روبو مونوکوت اسپری

این دستگاه ایده‌ال برای پرداخت‌کاری پارکت (نانو صنعتی RMC، آسان پیش‌رنگ RMC، روغن Plus 2C، و روغن UV R2) بوده، و برای رنگ و محافظت از سطوح بیرونی دندان‌دار طراحی شده است. روبو مونوکوت اسپری مجهز به 2 اسپری گان خودکار برای پرداخت‌کاری قسمت‌های چوبی با کمک محافظ هیبریدی چوب مونوکوت است.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- چارچوبی به ابعاد تقریبی 1.2*4.5 متر بر یک تکیه‌گاه مرکزی که روی آن 4 واحد سوار می‌شود.
- 2 تسمه‌نقاله مستقل و 2 تسمه نقاله استیل ضدلک دو قسمت اسپری رنگ
- مجهز به 2 اسپری گان خودکار در قسمت اسپری
- موجود در دو نمونه: پمپ ساکشن فشار پایین
- کنترل الکتریکی سرعت در تمام قسمت‌ها
- کنترل الکتریکی ارتفاع برای قسمت‌های 1، 3 و 4.
- قرار گرفتن کنترل در قسمت مرکزی جهت نظارت مؤثر برای تمام قسمت‌های دستگاه

- نصب و راه اندازی به هنگام تحویل، با کانکتور 5 پین
- ارتفاع فید ورودی: مینیمم/ماکسیمم 5-45 میل
- سرعت انجام کار: 50 متر در دقیقه
- ارتفاع کار: 900 میل (+- 25 میل)
- دارای گواهینامه CE

مدل ها:

• 320E


✓ تسمه نقاله: 320 میلی متر

✓ عرض کار: 300 میلی متر

متخصصین ما برای نصب و راه اندازی شما را راهنمایی می نمایند. همچنین برای تنظیم هر چه بهتر دستگاه با روغن های روبیو مونوکوت می توانید از مهارت و تجربه آن ها بهره مند شوید.

دستگاه ترمیم LED صنعتی


شما می توانید بر روی دستگاه پرداخت صنعتی به انتخاب خود ماشین ترمیم LED نصب کنید. این کار خیلی راحت و سریع و بدون هزینه زیاد قابل انجام است. به دلیل عدم تولید گاز های گلخانه ای نیازی به نصب آگروز یا خروجی روی دستگاه نیست.

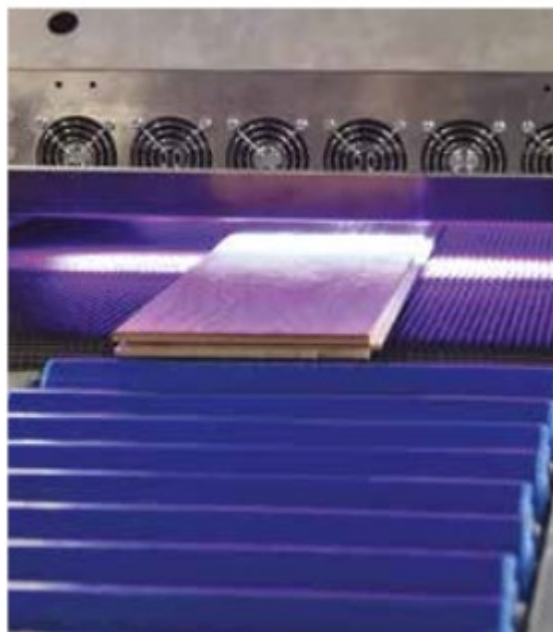

ماشین ترمیم LED نصب شده روی دستگاه پرداخت صنعتی روبو مونوکوت

دستگاه ترمیم LED در محل

برای نصاب پارکتهای که خواهان بهروز بودن است، ما دستگاههای زیر را طراحی کردهایم: یک ماشین حرفه‌ای برای ترمیم کف و دو خشک کن قابل حمل برای لوازم چوبی، قرنیز و نقاطی که دسترسی به آن‌ها مشکل است. هزینه فراهم کردن این دستگاه‌ها در مقایسه با صرفه‌جویی زمان و پول ناچیز است.

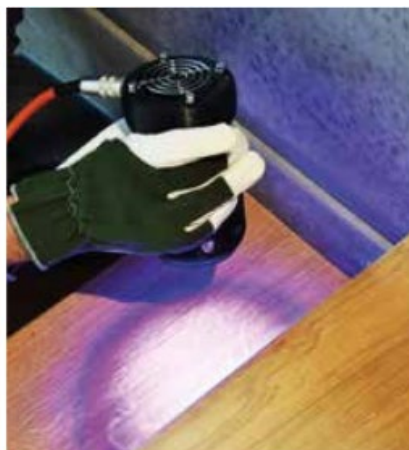


دستگاه دستی ترمیم LED	دستگاه ترمیم LED در محل	دستگاه دستی ترمیم LED مونولید
-----------------------	-------------------------	----------------------------------



آینده همین حالا شروع می‌شود، با فن‌آوری LED روبیو مونوکوت!

"روغن LED" واکسی جامد محصول روبیو مونوکوت، که همانند سایر روغن‌های RMC، بر پایه فن-آوری محبوب پیوند مولکولی است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحاترجوع شود.

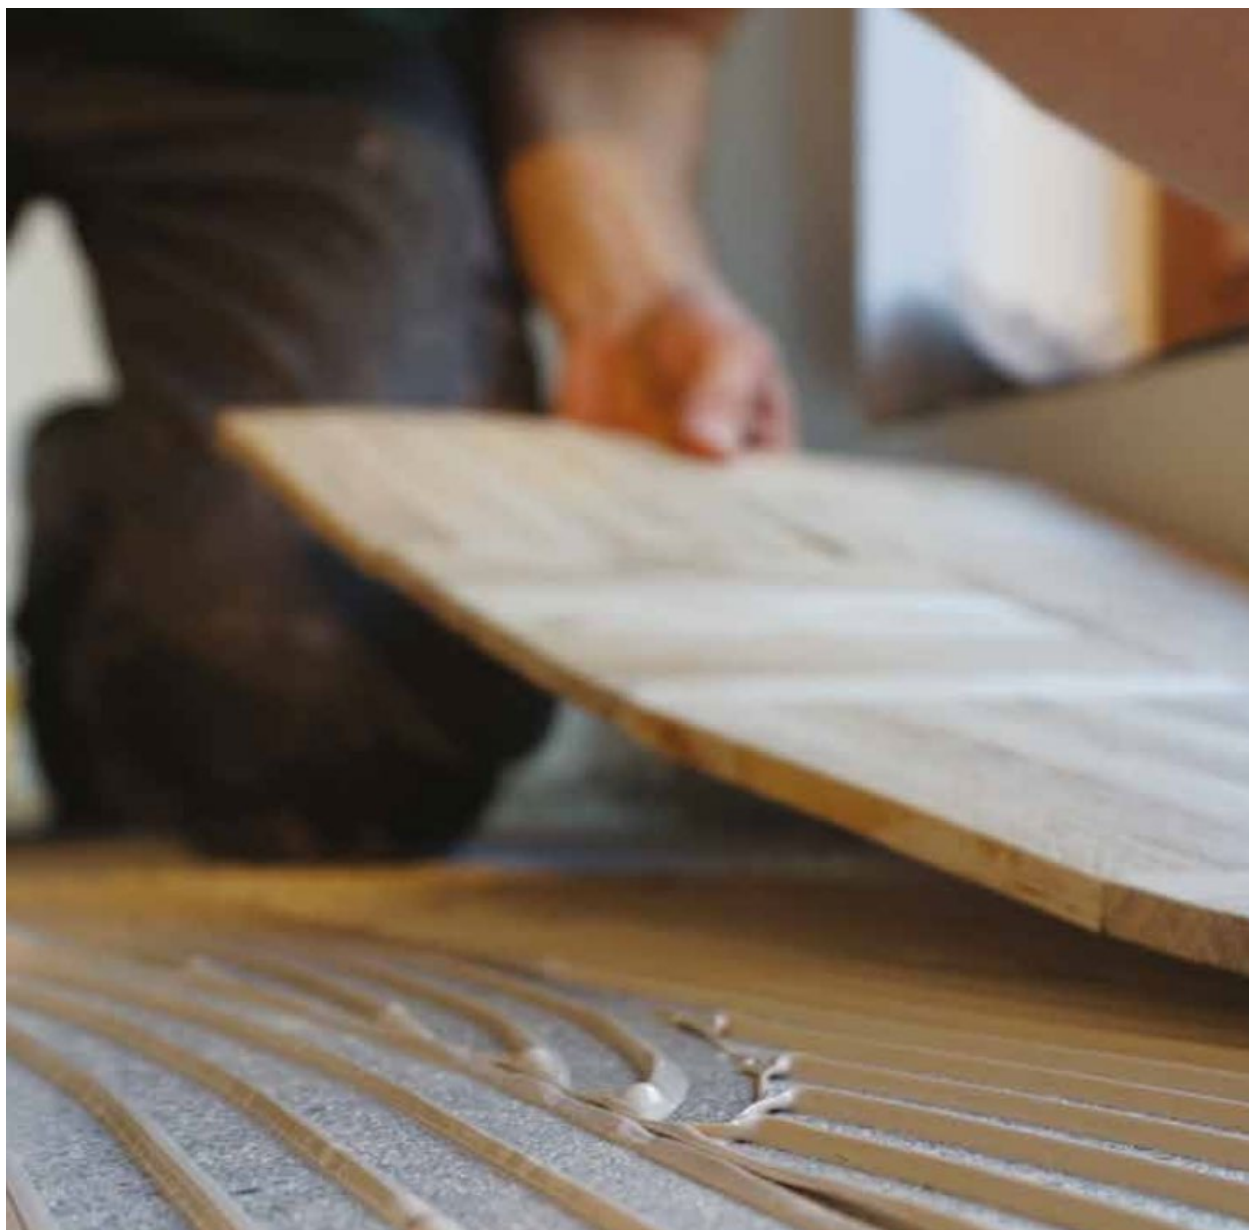

مجموعه آسان پیوند روبیو

اخیرا طیف محصولات روبیو مونوکوت با تولید آسان پیوند روبیو گسترش یافته است. این محصول یک چسب پارکت یک ماده ای بر پایه فن آوری سیلان پولیمر است. چسب پارکت را می توان برای تمام انواع چوب در شرایط گوناگون بکار برد. این محصول حاوی مواد نرم کننده نبود و سخت کشسان است. این دو ویژگی موجب تولید محصولی بادوام شده که دارای تمام استانداردهای مورد نیاز است. از آنجاکه معتقدیم

آماده‌سازی خوب سطوح برای نصب پارکت حیاتی است، طیف کاملی از آستر و ترکیبات هموار کردن سطح را نیز در مجموعه آسان‌پیوند روبیو عرضه کرده‌ایم.





پیش‌رنگ (اختیاری)

روبیو مونوکوت با ارائه یک چسب پارکت مناسب تمام انواع چوب کار را برای مشتری آسان کرده است. ما همچنین طیفی از محصولات برای آماده‌سازی زیرسطح طراحی کرده‌ایم.

آستر و عایق رطوبت روبیو

کیفیت زیرسازی برای چسبندگی و ترازگیری از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی شما از چسب پارکت آسان‌پیوند روبیو استفاده می‌کنید، دیگر نیازی به آستر برای زیرسطح‌های خوب، محکم، متخلخل یا غیر متخلخل ندارید. روبیو مونوکوت دارای طیفی از آستر برای زیرسطح‌های متفاوت است.

آسان آستر آکوا روبیو

آسان آستر آکوا روبیو آستری باکیفیت و بر پایه آب است که به عنوان تثبیت کننده و افزودنی پیوندی برای زیرسطح های متخلخل یا غیر متخلخل استفاده می شود. این محصول را می توان برای زیرسطح های سفت و صیقلی مانند کاشی سرامیک نیز بکار برد تا میزان چسبندگی آسان پخش و آسان پخش-F روبیو برای تراز گیر یا چسب پارکت آسان پیوند روبیو بهتر شود.

 آب	 گالن 5 لیتری	 4-2 ساعت	 200-100 گرم در مترمربع	 دستی	 %0 VOC
--	---	--	--	--	---

ویژگی های منحصر به فرد:

- آب پایه
- تقریباً بدون بو
- تشکیل فوم بسیار کم
- آماده استفاده
- مناسب برای کار با رنگ (زرد)

چه زمانی باید آستر زد؟

- حفظ زیرسطح و مواد
- پیش از استفاده از ترکیب خودتراز گیر روی زیرسطح
- روی زیرسطح صیقلی و غیر متخلخل مانند کاشی سرامیک
- برای زیرسطح های جاذب مثل آغازگر زیر کف انیدریت با استفاده از آسان آستر 2C Epoxy روبیو
- استفاده از آسان آستر 2C Epoxy روبیو در صورت وجود گرمایش زیرسطح
- استفاده از 2 لایه آسان آستر 2C Epoxy روبیو برای عایق رطوبتی، برای زیرسطوح نگهدارنده رطوبت

آسان آستر 2C Epoxy روبيو

آستر دو-ماده‌ای آب‌پایه epoxy

این محصول روبيو تقریباً بدون بو بوده و فاقد VOC است. در صورت استفاده در یک لایه، می‌توان این آستر را به‌عنوان مقاوم‌کننده آغازگر زیرکف برای زیرسطح‌های کم‌کیفیت بکار برد. از لایه دوه، این آستر به عنوان عایق رسوبی عمل می‌کند. استفاده از این محصول برای زیرسطح‌های دارای گرمایش، گرانولی یا آغازگر زیر کف انیدریت و به‌هنگام نوسازی کف دارای چسب قدیمی اجباری است.

 آب	 گالن 2 و 2.5 لیتری	 4-2 ساعت	 250-150 گرم در مترمربع	 دستی	 0% VOC
--	--	--	---	--	--

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- مناسب برای زیرسطح دارای گرمایش
- تقریباً بدون بو
- ویسکوزیته پایین
- ترکیب آسان 1 به 1
- خشک شدن سریع

ابزار:

	 Fr		
دسته غلتک	فریم غلتک	غلتک آستر، سفید مناسب برای زیرسطح- های جاذب مسطح و کاشی‌کاری شده	غلتک آستر، سبز مناسب برای زیرسطح- های زیر و جاذب مسطح

ترکیب خودترازگیر

ترکیب آسان پخش و خودترازگیر روبیو مناسب برای در تمام شرایط و همچنین برای آماده سازی پارکت و سایر کف پوش های سفت و نرم ایده آل است. از این محصول می توان روی تمام زیر سطوح های جاذب مثل آغازگر زیر کف انیدریت و سیمان و حتی غیر جاذب مانند کاشی سرامیک بهره برد. این محصول در دو نسخه آسان پخش و آسان پخش-F موجود است.

وجه تمایز این محصول روبیو میکس شدن آسان بدون ایجاد گرد و غبار است. این محصول به آب کمتری نسبت به نمونه های قدیمی نیاز داشته و به همین دلیل زودتر خشک می شود. ترکیب آسان پخش و خودترازگیر روبیو همیشه یکدست باقی خواهد ماند.

آسان پخش روبیو



ترازگیری در یک لایه بین 3 تا 15 میلی متر

این محصول روبیو یک ماده ترازگیر سیمانی باکیفیت بوده که به شکل پودر آماده برای ترازگیری کف استفاده می شود.

 آب	 پاکت 25 کیلویی	 1-2 ساعت	 150-250 گرم در مترمربع	 دستی	 0% VOC
---	--	---	---	---	--

ویژگی های منحصر به فرد:

- قابل استفاده رو تمام انواع زیر سطح به شرط زیر سازی مناسب
- قابلیت مخلوط آن آسان بدون ایجاد غبار
- سخت و خشک شدن سریع
- قابل استفاده پس از 1 تا 2 ساعت (دمای 20 درجه)
- دوستدار محیط زیست – فاقد VOC
- خودترازگیر و قابلیت پخش شدن عالی
- آماده
- انقباض کم
- میزان آب اضافه شده: 19% (4.75 لیتر برای کیسه 25 کیلویی)

آسان پخش-F (تقویت شده با فیبر)



ترازگیری در یک لایه تا 30 میلی متر با گرمایش کف

این محصول رویو یک ماده ترازگیر سیمانی با کیفیت و تقویت شده با فیبر بوده که به شکل پودر آماده برای ترازگیری کف استفاده می شود و مناسب گرمایش کف نیز هست.

آب	پاکت 25 کیلویی	1-2 ساعت	1.75 کیلو گرم در متر مربع	دستی	0% VOC
----	-------------------	----------	------------------------------	------	-----------

ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- قابل استفاده رو تمام انواع زیرسطح به شرط زیرسازی مناسب
- قابلیت مخلوط آن آسان بدون ایجاد غبار
- سخت و خشک شدن سریع
- قابل استفاده پس از 1 تا 2 ساعت (دمای 20 درجه)
- دوستدار محیطزیست – فاقد VOC
- خودترازگیر و قابلیت پخش شدن عالی
- آماده
- انقباض کم
- میزان آب اضافه شده: 18% (4.5 لیتر برای کیسه 25 کیلویی)

ابزار:



کفش میخی	غلنگ هوازدایی (دی اریتور)	کاردک فوری استیل ضدلک		کاردک ضدلک
----------	------------------------------	--------------------------	-------	------------

چسب پارکت آسان پیوند روبیو



روبیو مونوکوت مفتخر است که جدیدترین عضو خانواده روبیو، یعنی آسان پیوند روبیو، را عرضه کند. این محصول نسل جدید چسب یک ماده ای مخصوص پارکت است که بر اساس فن آوری سیلان پلیمر و بدون آبران ساز ساخته شده است.

آسان پیوند روبیو

این محصول را می توان در تمام شرایط برای تمام انواع چوب بکار برد. علاوه بر این ویژگی، این چسب در نوع خود بی نظیر است زیرا دارای هیچ عامل نرم کننده، مثل آب یا سایر حلال ها، نبوده و جنس آن سخت و کشسانی است. همچنین این چسب از دوام طولانی برخوردار بوده چسبندگی برای مدت زیادی حفظ می شود. این محصول منطبق بر استاندارد ISO 17178 نیز هست.

 پاک- کننده RMC	 سطل 16 کیلویی کارتریج: 290 میلی	 12 ساعت	 1300-800 گرم در متر مربع	 دستی	 0% VOC
--	--	--	---	---	--

دلیل تفاوت آسان پیوند روبیو چیست؟

- ✓ قابل استفاده در تمام شرایط برای تمام انواع چوب
- ✓ چسب بادوام، سخت و کشسانی، فاقد عوامل نرم کننده

✓ جایگزین باکیفیت برای چسب PU

✓ دوستدار محیط زیست – فاقد VOC

✓ مقاومت بالا و قدرت پوشانندگی

✓ چسبندگی فوق العاده

✓ بدون خطر آسیب به سطح

✓ خشک و سفت شدن سریع

✓ منطبق با تمام نرم ها و استانداردها

ابزار:

اسپریدر B7، مناسب برای پارکت موزاییکی و کف تاپیس	
اسپریدر B15، مناسب برای پارکت‌های ناتمام یا پیش‌فرآوری شده چند لایه، یا نوارهای 15 میل پارکت سفت	
اسپریدر B16، مناسب برای نوارهای 22 میل پارکت سفت، 23 میل طرح خاص یا تخته‌های سفت و کامپوزیت	

کاربرد عمومی این چسب برای تمام انواع چوب و زیرسطح، از جمله پارکت و زیرسازی سفت و مهندسی‌شده، چوب طرح‌دار، چوب‌پنبه و سایر چوب‌های چالشی مناسب است. این نوع چسب بهترین ویژگی‌ها را یکجا دارد، یعنی استحکام و خاصیت کشسانی در آن با هم ترکیب شده‌اند، و همچنین منطبق با استاندارد ISO 17178 است.	 UNIVERSAL USE
چسبندگی بادوام، محکم و کشسانی و فاقد عوامل نرم‌کننده مشتریان خواهان پارکت عالی هستند که با گذر زمان تاب برداشته و درز نیندازد. به همین خاطر است که چسب ما دارای عوامل نرم‌کننده نبوده و محکم و کشسانی است. این دو خاصیت سبب بادوام شدن چسب می‌شوند.	 DURABLE, TOUGH & ELASTIC ADHESION WITHOUT SOFTENING AGENTS
دوستدار محیط‌زیست این چسب فاقد حلال بوده و در نتیجه برای محیط‌زیست خطری ندارد. همچنین با نبود ایزوسیانات، این چسب حساسیت پوستی ایجاد نخواهد کرد. باقی‌مانده چسب را می‌توان به‌آسانی از سطوح پاک کرد و در نتیجه سطل قابل بازیافت است.	 0% VOC ECOLOGICALLY RESPONSIBLE

مقاومت و پوشاندگی بالا انتخاب درست افزودنی‌های رئولوژیکی دلیل اصلی مقاومت بالاست. این ویژگی موجب می‌شود که چسب به راحتی روی بافت چوب پخش شده و سطح پارکت کاملاً صاف و یکدست شود.	 HIGH RESISTANCE AND HIDING POWER
عایق ماندگار صدا منطبق با استاندارد: 2kB-DIN EN150 717-2	 LASTING SOUND INSULATION
چسبندگی عالی آسان پیوند روبیو مورد آزمایش‌های متعدد هم در لایراتوار و هم در محل پروژه قرار گرفته است. بنابراین، با اطمینان و افتخار می‌گوییم که به لطف وجود ترکیب پلیمر، این محصول دارای قدرت چسبندگی عالی است. به همین دلیل، در شرایط معمولی، نیازی به زدن آستر به زیر سطح سالم نیست. برای اطلاعات بیشتر به صفحه داده‌های فنی مراجعه شود.	 SUPERIOR ADHESION
بدون آسیب به سطح پرداخت‌کاری شده این چسب حاوی نرم‌کننده نبوده و در نتیجه ترکیب آن در طول زمان تغییر نمی‌کند. به همین خاطر نیازی به نگرانی در مورد تخریب سطح پارکت وجود ندارد زیرا این محصول به عمق چوب نفوذ نمی‌کند.	 NO RISK OF DAMAGE TO THE SURFACE FINISH
جایگزین باکیفیت برای چسب دوماده‌ای PU به دلیل خاصیت خشک شدن سریع، چسبندگی خوب و ویژگی استحکام و کشسانی، در چسب پارکت معمولاً از پلی یورتن (PU) استفاده می‌شود. چسب آسان پیوند روبیو همین مزایا را دارد بدون اینکه معایب چسب دو-ماده‌ای PU را داشته باشد. با داشتن تنها یک ماده این چسب فاقد بو بوده، باقی‌مانده آن از روی سطوح به آسانی پاک شده، و به دلیل نبود ایزوسیانات، هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی‌کند.	 1C HIGH-QUALITY ALTERNATIVE FOR TWO-COMPONENT PU ADHESIVE
قابلیت خشک شدن سریع و بادوام پارکت را پس از 12 ساعت می‌توان پولیش زد که نسبت به نمونه‌های دیگر به میزان زیادی در وقت صرفه‌جویی می‌شود. همچنین، به دلیل نبود ماده نرم‌کننده، این محصول از چسبندگی فوق‌العاده برخوردار است.	 FAST AND DURABLE HARDENING

منطبق با تمام استانداردها و آزمایش‌ها



FULFILLS ALMOST ALL
RECOGNIZED NORMS AND TESTS



نبود مواد نرم‌کننده = جلوگیری از کهنه‌شدن زودهنگام


مواد نرم‌کننده مایعات روغنی هستند که برای انعطاف بیشتر به محصولات مصنوعی اضافه می‌شوند. این مواد مانند آب که خاک رس را انعطاف‌پذیر و نرم می‌کند، موجب کشسانی شدن چسب می‌شوند. اما در طی زمان، با از بین رفتن این مواد نرم‌کننده، چسب خاصیت کشسانی خود را از دست می‌دهد. این فرایند در صورت وجود گرمایش کف سرعت می‌یابد.

آسان‌پیوند روبیو فاقد مواد نرم‌کننده بوده ولی دارای میزان زیادی پلیمر است که چسب را سخت‌تر، بادوام‌تر و چسبنده‌تر می‌نماید. این ویژگی موجب می‌شود که ترکیب چسب در طول زمان تغییر نکرده و خطر کهنه‌شدن زودهنگام وجود ندارد. به همین دلیل این محصول بسیار مناسب برای محیطی با گرمایش کف است.

لایه پرداختکاری سطح	
پارکت	
چسب پارکت + مواد نرم‌کننده	

بافت پارکت

لایه پرداختکاری سطح
پارکت
چسب پارکت + حرکت مواد نرم‌کننده

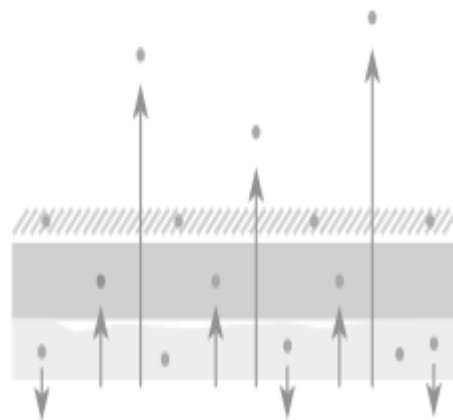


حرکت مواد نرم‌کننده

همه‌چیز در جای خود باقی می‌ماند.


چسب بیش از اندازه منعطف و نرم چوب را نیز نرم کرده و چسب خیلی خشک هم احتمال دارد دچار شکستگی شود. آسان‌پیوند روبیو با دادن انعطاف کافی به چوب مانع از نرم‌شدن بیش از حد و تغییر شکل و برآمدگی آن می‌شود. این نوع چسب همچنین به آسانی سمباده زده شده و به عنوان درزگیر نیز استفاده می‌شود.

پارکت	
چسب پارکت	
زیرسازی	

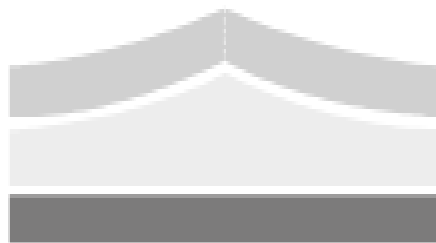

چسب پلیمر

پارکت
چسب پارکت
زیرسازی






چسب بادوام، محکم و انعطاف پذیر آسان پیوند روبیو



برنامه 1.2.3. گام به گام آسان پیوند روبیو

دما و رطوبت محیط را چک کنید دیوار ها و لایه های گچ بایستی رطوبتی به میزان $\leq 5\%$ داشته باشند. کاشی کاری نیز باید کاملاً خشک شده باشد. رطوبت هوای پیشنهاد شده باید بین 50 تا 60% باشد. این کار را می توان با دستگاه رطوبت-سنج هوا اندازه گیری کرد. رطوبت باقی مانده در زیرکف به نوع آن بستگی دارد. ✓ زیرکف سیمانی (بدون گرمایش کف): 2.5% ✓ زیرکف سیمانی (با گرمایش کف): 1.5% ✓ انیدریت (سنتی بدون گرمایش کف): 1% ✓ انیدریت (سنتی با گرمایش کف): 0.6% ✓ انیدریت: 0.6%	
آماده سازی زیر سطح ✓ مسطح ✓ خشک ✓ فاقد چربی ✓ بدون ترک ✓ محکم از لحاظ فیزیکی	

آسان آستر روبیو 1 (اختیاری) آسان آستر آکوا روبیو ✓ افزودنی و تثبیت کننده پیوند روی زیر سطح- های سخت و صیقلی مانند کاشی سرامیک آسان آستر 2C Epoxy روبیو ✓ مناسب برای گرمایش کف، زیر کف انیدریت، نوسازی کف های قدیمی با ته مانده چسب کهنه و به عنوان استحکام کف برای کف های بی کیفیت ✓ کاربرد در دو لایه به عنوان عایق رطوبتی	
آسان پخش (F) روبیو 1 (اختیاری) آسان پخش روبیو ✓ ماده سیمانی و خودتراز گیر تا 15 میل. آسان پخش روبیو-F ✓ ✓ ماده سیمانی و خودتراز گیر تقویت شده با فیبر تا 30 میل. مناسب برای محیط بدون گرمایش کف	
چسباندن با آسان پیوند روبیو ✓ زمان مورد نیاز برای چسبندگی: 45 دقیقه ✓ اسپریدر: B7- B15- B16 ✓ دمای چسب: حداقل 15° C برای اثربخشی	

بهینه ✓ بسته‌بندی: سطل 16 کیلویی یا کارتریج 290 میلی (493 گرم) برای چسباندن قرنیز و درزگیری. ✓ زمان خشک شدن: پس از 12 ساعت می‌توان کف را پولیش زد یا استفاده کرد که بستگی به شرایط محیطی و ضخامت لایه چسب دارد (23° / 60% C رطوبت نسبی)	
نصب پارکت ✓ پیش از خشک شدن تمام لکه‌های باقی مانده چسب را با پاک‌کننده روبیو مونوکوت از بین ببرید. ✓ مراقب باشید لایه پرداخت‌کاری سطح آسیب نبیند. ✓ قسمت‌های سفت‌شده چسب را تنها با ابزار می‌توان از بین برد. ✓ ابزار مورد استفاده را با پاک‌کننده روبیو نظافت کنید. ✓ دستانتان را با آب و صابون بشویید. ✓ با روغن مناسب روبیو مونوکوت سطح را پرداخت‌کاری نمایید.	




ضمیمہ

روبیو مونوکوت:

محصولات دوستدار محیط زیست که حافظ سلامت کاربر و محیط زیست هستند.

تمام زندگی پرسنل روبیو مونوکوت در کنار چوب و با آن سپری می شود. هدف محصولات روبیو مونوکوت محافظت از زیبایی طبیعی چوب در تمام رنگ ها و طرح های شگفت انگیز آن و همچنین افزایش طول عمر چوب است. حفظ حس و ظاهر طبیعی چوب تمرکز اصلی ما را تشکیل می دهد.



روبیو مونوکوت، نخستین روغن فاقد ترکیبات آلی فرّار (VOC)

تحقیقات در این زمینه مدت ها است که در مجموعه روبیو مونوکوت آغاز شده است، و حتی سه سال پیش از اجرا شدن قانون پیشگیری از VOC، تیم ما اهمیت ویژه ای برای پیشگیری از انتشار گازهای مضر قائل بود. ما حتی به میزان پایین VOC هم که هنوز قابل بحث است بسنده نکردیم، و 0% VOC موضع شفاف ماست. از همان ابتدا،

اساس عملکرد روبیو مونوکوت پیوند مولکولی است: یک فن آوری نوین که با حذف عوامل مضر کیفیت بی چون و چرای محصولات روبیو را تضمین می نماید. در انتها، مفتخریم که اعلام کنیم که چارچوب حذف ترکیبات آلی فرّار که از ابتدا برای خود در نظر گرفتیم بسیار جدی تر از قانون جاری در سال 2010 بود.

VOC ها (ترکیبات آلی فرّار) چه هستند؟

این یک اصطلاح کلی برای اشاره به مواد شیمیایی است که پس از استفاده از روغن در هوا پخش می شوند. آلی به بافت شیمیایی اجزا و فرّار به بخار شدن این اجزا حین خشک شدن اطلاق می شود.

چرا این مواد خطرناک هستند؟

استفاده از محصولات که بخار سمی آزاد می‌کنند هم برای انسان و هم برای محیط‌زیست مضر است. تماس بسیار با VOC منجر به واکنش‌های آلرژیک، مشکلات تنفسی و بینایی می‌شود. به‌علاوه، این مواد روی لایه اوزون تأثیر گذاشته و گاز گل‌خانه‌ای منتشر می‌کنند. بی دلیل نیست که مراجع قانونی خود را ملزم به پیشگیری کردند.

علیرغم ویژگی‌های مضر که ترکیبات VOC دارند، تولیدکنندگان استفاده از آن‌ها را بکلی متوقف نکردند. آن‌ها میزان این ترکیبات را در پایین‌ترین حد ممکن نگه می‌دارند، اما از حذف کلی آن‌ها سر باز می‌زنند. این بدین خاطر است که ترکیبات VOC نقش زیادی در کارآیی بهینه محصولات سنتی پرداخت-کاری چوب ایفا می‌کردند. با این وجود، اساس عملکرد روبیو مونوکوت پیوند مولکولی است: یک فن-آوری نوین که با حذف عوامل مضر کیفیت بی‌چون‌وچرای محصولات روبیو را تضمین می‌نماید.

چسب آسان‌پیوند روبیو: بدون مواد نرم‌کننده (آب‌سان‌ساز) و VOC

همچنین در سال 2016 تصمیم گرفتیم با تولید چسب پارکت آسان‌پیوند روبیو که دارای محتویات پایدار است حافظ سلامت کاربر و محیط‌زیست باشیم. این محصول فاقد هرگونه حلال بوده و برای محیط‌زیست مضر نیست. همچنین نبود ایزوسیانات در این چسب خطر ناراحتی پوستی را به حداقل می‌رساند. به‌علاوه، چسب اضافی را می‌توان به راحتی از سطل جدا کرد که مانع از قابل‌بازیافت بودن سطل نمی‌شود.



گواهی‌نامه‌های بین‌المللی

مدارک اهدا شده به محصولات ما از سوی مؤسسات متعدد مستقل و بین‌المللی گواه تمرکز ما بر کارآفرینی پایدار است. در ادامه فهرست مهمترین مدارک اهدا شده به ما را خواهید دید:

نشان طلایی آسایش هوای منزل Eurofins



روبو مونوکوت نخستین مجموعه فعال در زمینه پرداخت کاری چوب است که موفق به گرفتن این برچسب شد برچسب طلایی آسایش هوای منزل Eurofins نمایانگر تمرکز روبو مونوکوت بر بالابردن کیفیت محیط سالم منزل است. این برچسب گواهی انطباق با قوانین پیشگیری از انتشار گازهای مضر مورد تأیید اروپاست. با این نشان می‌خواهیم این اطمینان را به مشتریان خود بدهیم که زمانی که حرف از انتشار گازهای سمی به میان می‌آید، محصولات ما، چه حالا و چه در آینده، از هر نظر ایمن هستند.

0% VOC (ترکیبات آلی فرار)



یک لابر اتوار مستقل (Ecca) محصولات ما را مورد سنجش گاز کروماتوگرافی قرار داد تا میزان VOC موجود در آن‌ها را مشخص نماید.

کدام محصولات RMC دارای این نشان هستند؟ این برچسب در کنار محصولات در کاتالوگ درج شده است.

برچسب A+



قانون وضع شده در فرانسه که میزان VOC را در محصولات اندازه‌گیری کرده و رتبه‌ای بین A+ (پایین‌ترین میزان انتشار) تا C (بالاترین میزان انتشار) به آن‌ها می‌دهد.

کدام محصولات RMC دارای این نشان هستند؟ این برچسب در کنار محصولات در کاتالوگ درج شده است.

برچسب DiBt – U

مؤسسه مستقل و رسمی در آلمان که میزان انتشار گاز را در محصولات صنعتی مورد استفاده در فضای داخلی می‌سنجد. دارا بودن این نشان برای محصولاتی که در فضاهای داخلی عمومی مانند مطب پزشکان، بیمارستان‌ها، ادارات و مغازه‌ها الزامیست.

کدام محصولات RMC دارای این نشان هستند؟ این برجسب در کنار محصولات در کاتالوگ درج شده است.

FR-certificate Bfl-S1



مجموعه روغن FR مونوکوت، که مجموعه ضدحریق ما را تشکیل می‌دهد، براساس این استانداردهای EN 13501-1، EN ISO 11925-2، و EN ISO 9239-1 آزمایش شده است. ما پیشرو در اخذ گواهی‌نامه **Bfl-S1** هستیم. گواهی‌نامه **B** بالاترین رده‌بندی برای یک مجموعه روغن است.

S1 نیز نشان‌گر میزان محدودیت در انتشار دود است. این چیز است که همواره در بخش طراحی به‌دنبال دستیابی به آن بودیم.

استاندارد اسباب‌بازی EN 71-3



این خطمشی اروپایی تنظیم کننده کاربرد برخی فلزات سنگین خطرناک مانند باریوم، کادمیوم و جیوه در انواع مختلف اسباببازی است. این تصمیم نشان می‌دهد که چوب پرداخت‌کاری شده با روغن Plus 2C و محافظ هیبریدی چوب مونوکوت هیچ خطری برای کودکان ندارد. به علاوه، تخته‌سایور، اوپن آشپزخانه و سطوح میزهایی که با محصولات مونوکوت پرداخت‌کاری شده‌اند برای استفاده در منزل کاملاً بی‌خطر هستند.

M1



هدف این دسته‌بندی بهبود تولید و کاربرد مصالح ساختمانی دارای استاندارد آلاینده‌گی است. این دسته‌بندی مشخص‌کننده مقررات مربوط به آلاینده‌گی مصالح بکار رفته در فضاهای کاری و مسکونی بر طبق کیفیت و سلامت هوای داخلی است. M1 نمایانگر میزان پایین آلاینده‌گی است.

آکادمی رویو

تجربه و دانش در خدمت مشتری



مرکز آموزش – آموزش سفارشی مشتری

برای مثال، "سمباده زدن طبق قواعد" به چه معناست؟ چه پیش‌رنگی بهترین نتیجه را روی یک نوع چوب خاص خواهد داشت؟ چه چیزهایی را برای انتخاب یک محصول مشخص باید مدنظر قرار دهید؟

این پرسش‌ها و بسیاری دیگر در دوره آموزشی توسط کارشناسان ما در آکادمی رویو پاسخ داده خواهند شد.

پس از یک دوره کوتاه نظری، فوراً شروع به کسب دانش عملی خواهید کرد. بسته به حوزه مورد نیاز مشتری، این کار در یک سالن با تجهیزات کامل صنعتی یا در محل برای استفاده دستی صورت می‌گیرد. ترکیبی از این دو نیز ممکن است.

محیط آزمایش – ما از آنچه وعده می‌دهیم اطمینان داریم

محصولات ما تنها پس از آزمایش کامل در لابراتوار یا سالن‌های تست به دست مشتری می‌رسد. در این محیط‌ها، کارشناسان ما روش‌های مختلف استفاده محصول را آزمایش کرده، میزان مصرف را اندازه گرفته، و زمان مورد نیاز خشک شدن را نیز نظارت می‌کنند. پس از خشک شدن تخته چوب‌های مورد آزمایش کنار گذاشته نمی‌شوند. مقاومت آن‌ها در برابر رطوبت و خش نیز تست می‌شود. تمام این کارها برای رسیدن به یک هدف انجام می‌شوند: اطمینان از قابلیت محصول به انجام وعده.

تماس با ما

آیا علاقمند به آموزش سفارشی فروشندگان یا مشتریان خود هستید؟ خواسته‌های مشخص خود را به آدرس academy@rubimonocoat.com ایمیل نمایید.

دفاتر روبیو

روبیو مونوکوت، برندی که به سرعت در حال گسترش است.



اتفاقات مجموعه روبیو مونوکوت!

برای تثبیت رشد پایدار و همچنین ارائه سطح عالی از خدمات، در ساختار شرکت شاهد تغییرات اساسی هستیم. در تابستان سال 2016، یک کارخانه کاملاً جدید عملیاتی شد، که منحصراً به محصولات روبیو مونوکوت اختصاص یافت. علاوه بر افزایش موجودی انبار، تمامی فرایندها، اعم از اداری، ثبت، برچسب‌زنی و بسته‌بندی سفارش اتوماسیون شدند. این موجب خواهد شد که تحویل محصول و خدمات را با سرعت بیشتر و کارآمدتر به انجام برسانیم.

1906	تاسیس Muylle-Facon به عنوان سازنده بتونه چسبی	
1962	عرضه نخستین مجموعه محصولات محافظ چوب	
2000	آغاز به کار شرکت با تولید روغن بر اساس فن آوری پیوند مولکولی	
2016	عملیاتی شدن کارخانه جدید روبیو مونوکوت	

دفاتر نمایندگی

Branch Offices Australia • Austria • Belarus • Bulgaria • Belgium & Luxemburg • Canada • China • Croatia • Czech Republic • Finland • France • Germany • India • Indonesia • Ireland • Japan • Lithuania • Mexico • Middle-East • The Netherlands • New Zealand • Norway • Peru • Poland • Portugal & Spain • Russia • Serbia • Singapore • South Africa • South Korea • Sweden & Denmark • Turkey • UK • Ukraine • USA • Vietnam

فن آوری پیشرفته



به خانواده روبیو مونوکوت خوش آمدید

76 کشور – پرداخت کاری 30.000.000 متر مربع چوب در سال



Copyright ©2017 Muyile Facon BVBA, Izegem (Belgium).